
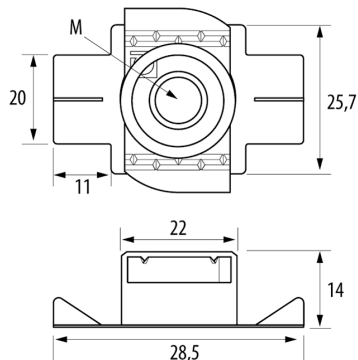


Porca de Perfil Safe&Fast (Ref: 81000486)

1/4

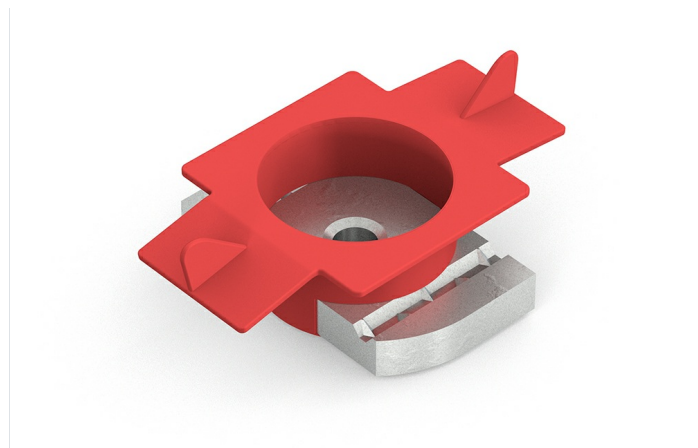

Descrição

M 6, M 6, ,

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Descubra a inovação que torna a instalação mais fácil e eficiente. Com nosso exclusivo inserto plástico, girar e posicionar a peça no trilho nunca foi tão fácil. Este design garante um encaixe perfeito e seguro, economizando tempo e esforço em cada instalação.

Indicado para a colocação no interior do perfil, tanto para a fixação de acessórios de perfil, como para a fixação de suportes a este.

Utilizar com parafuso tipo sextavado M6, M8 ou M10.

Aplicações

Indicado para a fixação de suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas metálicas Pemsaband® e Rejiband® na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Porca de Perfil Safe&Fast (Ref: 81000486)




Dados do produto			
ETIM 10		EC000096	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
Aba (mm)		14	
M/PG		M 6	
		kg/u	0,027
		Material	Aço com proteção de superfície
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

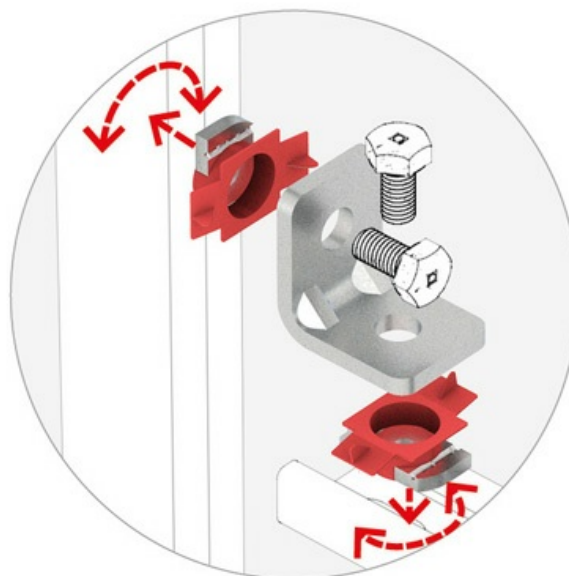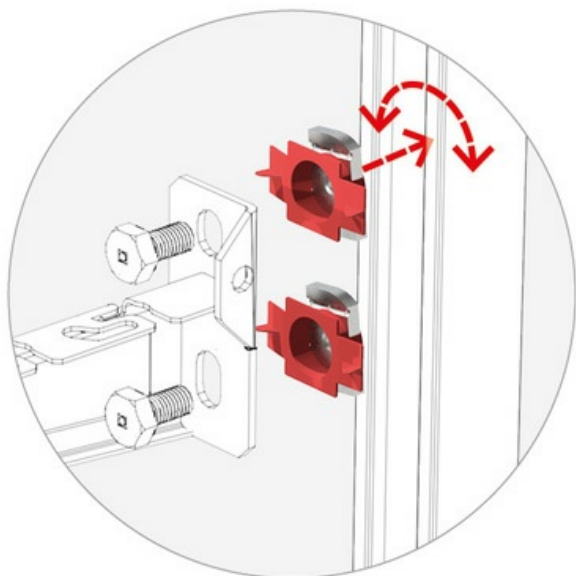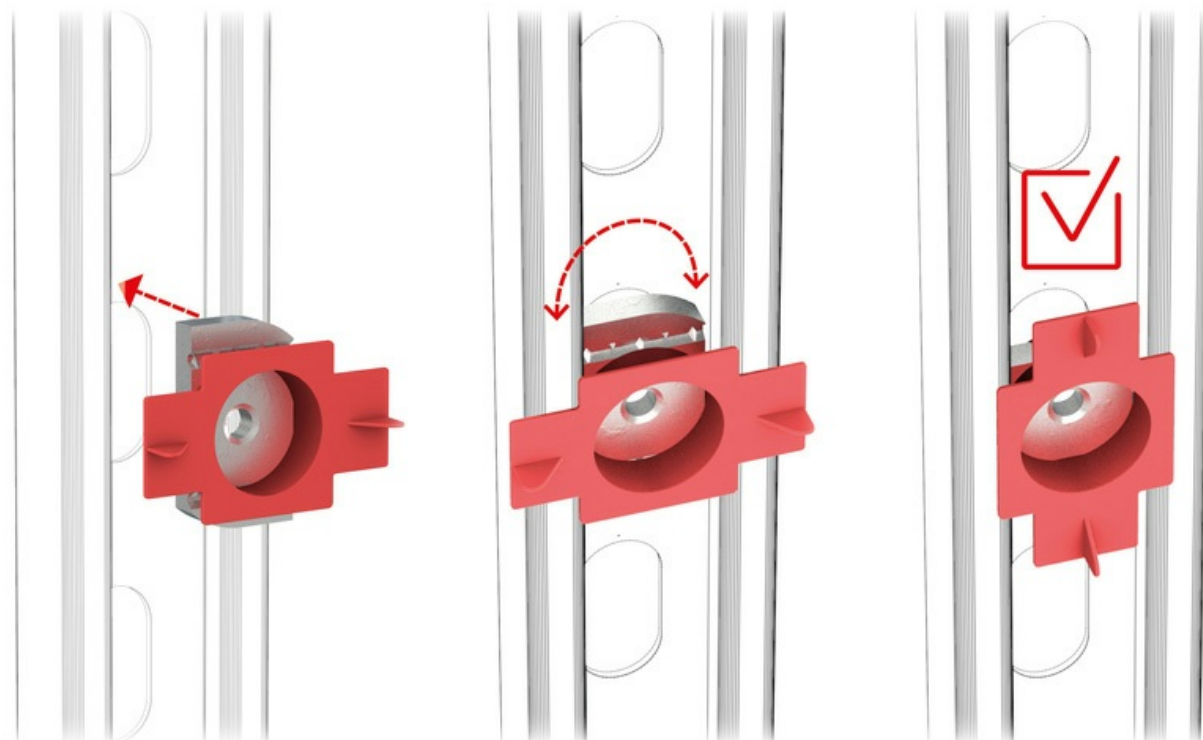

Porca de Perfil Safe&Fast (Ref: 81000486)

