
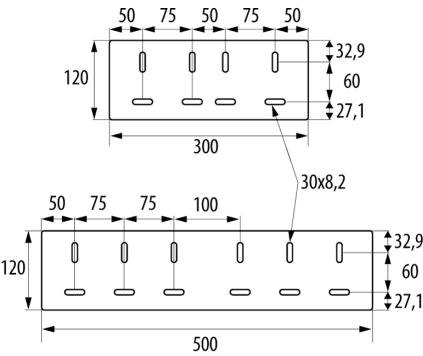


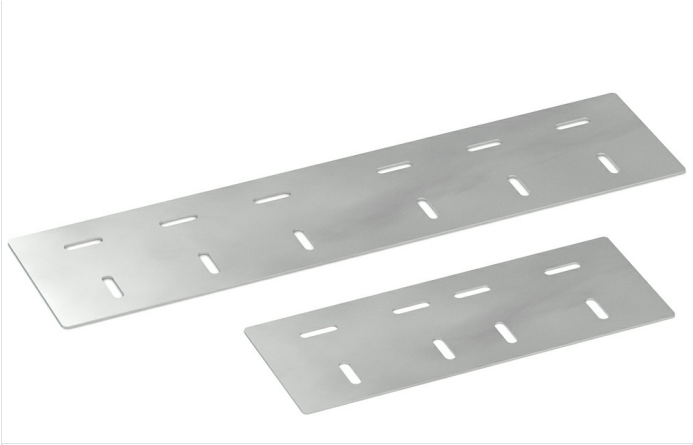

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 PT	 PO-PG,Tinta Polyester	 Classe 6	 300, 500	 6	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002400					

Dados do produto

	Ref	kg/ú
300	82004223	0,555
500	82004224	0,918

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico