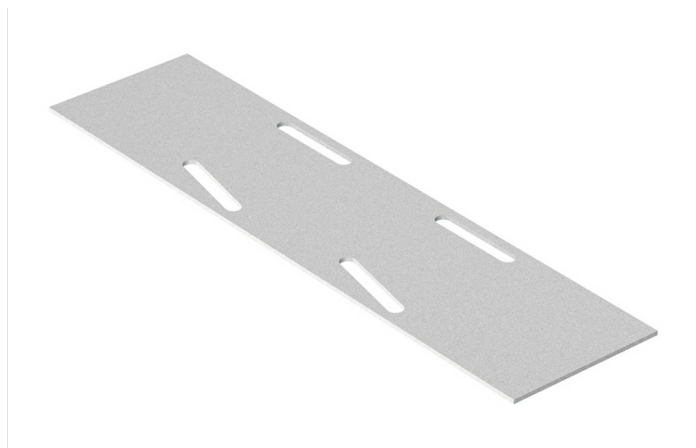


### Descrição

Peça de união para troços da calha de chapa Pemsaband® válida para larguras de 300, 400, 500 e 600 mm, proporcionando a rigidez necessária na união. , . Fabricada em aço e Sistema de Proteção GC ou PG e em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

### Vantagens

Assegura a rigidez necessária nas uniões de calhas de grande capacidade para que não se verifique deformação nessas zonas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

A sua conceção exclusiva permite a união de trços de calha de chapa Pemsaband® utilizando uma peça na base.

### Aplicações

Utilizada na união de troços retos de calha Pemsaband® e Inducanal® para as mesmas larguras entre 300 e 600 mm, para a condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em instalações de edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



Dados do produto

|                                       |                    |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002413           | u                            | 10                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 2,079              | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | PG                 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Acabamento                            | PG3,Pregalvanizado | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Classe de Resistência                 | Clase 3            |                              |                                |
| Largura (mm)                          | 600                |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,644              |                              |                                |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



## Aplicações de produtos

