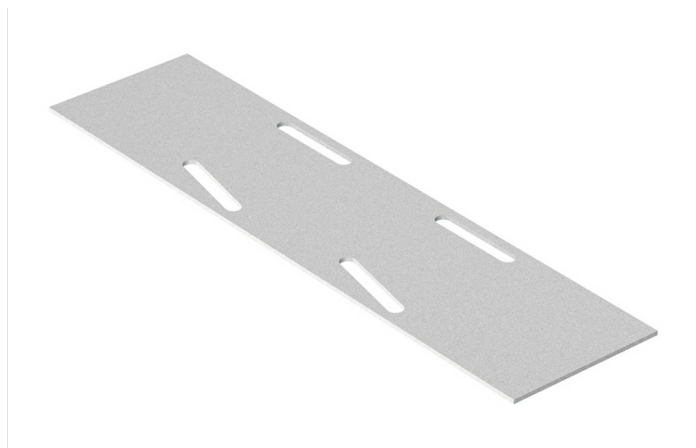


Descrição

Peça de união para troços da calha de chapa Pemsaband® válida para larguras de 300, 400, 500 e 600 mm, proporcionando a rigidez necessária na união. , . Fabricada em aço e Sistema de Proteção GC ou PG e em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Vantagens

Assegura a rigidez necessária nas uniões de calhas de grande capacidade para que não se verifique deformação nessas zonas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

A sua conceção exclusiva permite a união de trços de calha de chapa Pemsaband® utilizando uma peça na base.

Aplicações

Utilizada na união de troços retos de calha Pemsaband® e Inducanal® para as mesmas larguras entre 300 e 600 mm, para a condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em instalações de edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
Sistema de proteção	INOX	u	10
Acabamento	Aço inoxidável AISI 304	Material	Aço inox AISI 304
Classe de Résistencia	Classe 9C	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Largura (mm)	500	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
kg/u	0.399		

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

