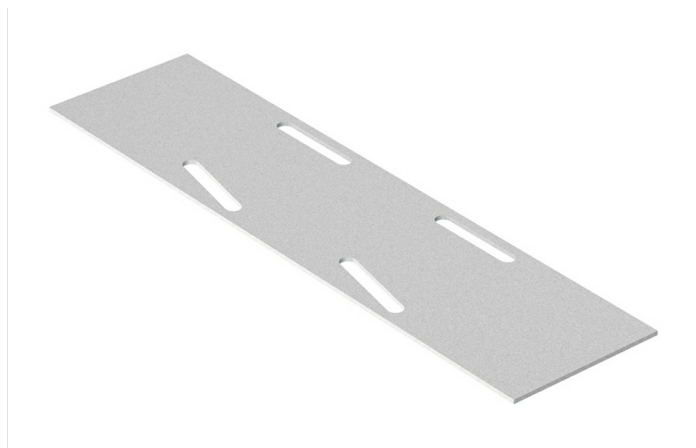


Descrição

Peça de união para troços da calha de chapa Pemsaband® válida para larguras de 300, 400, 500 e 600 mm, proporcionando a rigidez necessária na união. , . Fabricada em aço e Sistema de Proteção GC ou PG e em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Vantagens

Assegura a rigidez necessária nas uniões de calhas de grande capacidade para que não se verifique deformação nessas zonas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

A sua conceção exclusiva permite a união de trços de calha de chapa Pemsaband® utilizando uma peça na base.

Aplicações

Utilizada na união de troços retos de calha Pemsaband® e Inducanal® para as mesmas larguras entre 300 e 600 mm, para a condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em instalações de edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,697	Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 9D		
Largura (mm)	400		
kg/u	0,320		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

