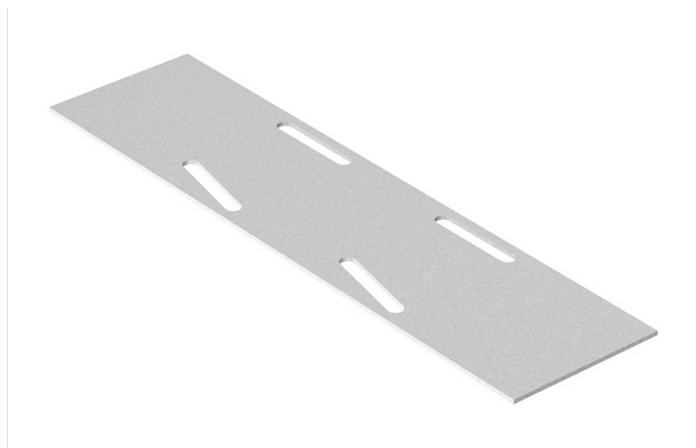


Descrição

Peça de união para troços da calha de chapa Pemsaband® válida para larguras de 300, 400, 500 e 600 mm, proporcionando a rigidez necessária na união. , . Fabricada em aço e Sistema de Proteção GC ou PG e em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Vantagens

Assegura a rigidez necessária nas uniões de calhas de grande capacidade para que não se verifique deformação nessas zonas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

A sua conceção exclusiva permite a união de trços de calha de chapa Pemsaband® utilizando uma peça na base.

Aplicações

Utilizada na união de troços retos de calha Pemsaband® e Inducanal® para as mesmas larguras entre 300 e 600 mm, para a condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em instalações de edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		2,548	
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
Largura (mm)		600	
kg/u		0,480	
u		10	
Material		Aço inox AISI 316L	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

