


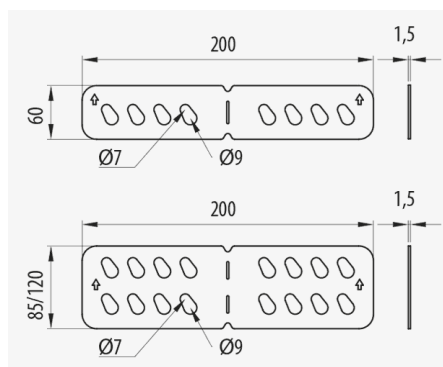

Descrição

Peça de união de troços retos e acessórios de calha de escada Megaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8. , , . Própria para calhas Megaband® de 60, 85, 100 e 120 mm de altura, mantendo a continuidade elétrica, segundo IEC 61537. Fabricada em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Adequado para calha Megaband® de alturas 85, 100 e 120 mm.

Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Montagem muito fácil fixando a união à calha Megaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8.

Só necessário em caso de troços rectos cortados, já que a calha Megaband dispõe de sistema de união por encaixe.

Aplicações

Indicada para a união de troços retos e acessórios da calha de escada Megaband para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras particulares e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,399	
Sistema de protecção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
Aba (mm)		60	
kg/u		0,075	
u		50	
Material		Aço inox AISI 316L	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

