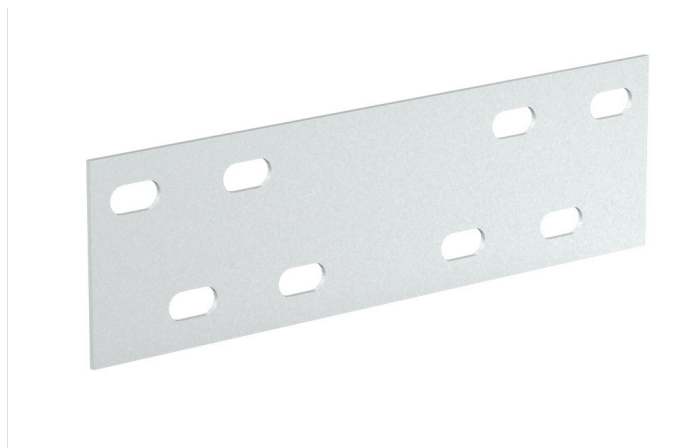


Descrição

Peça de união de troços retos e acessórios para calhas de escada Nemaband®. Fixação mediante parafusos e porcas sextavadas M8. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Disponível em alturas de aba de 70, 100 e 150 mm.

Montagem muito fácil fixando a união à calha Nemaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8 ou M10.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para a união de troços rectos e acessórios da calha de escada Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,701	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 7	
kg/u		0,271	
u		20	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico