

União PQ (Ref: 70293014)

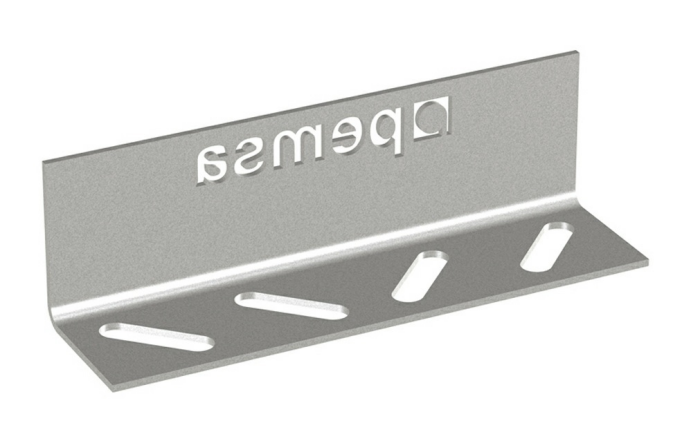

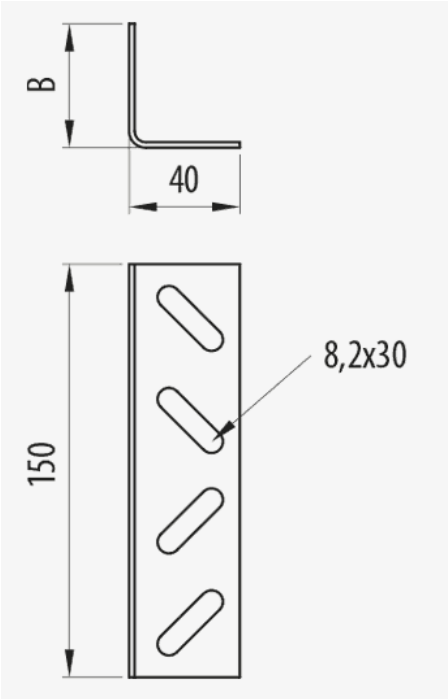

Descrição

Acessório para a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband® PQW mantendo a garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC61537. . Próprio para bandejas Pemsaband® PQ de 15,30, 50 ou 60 mm de altura. Homologado segundo especificações REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISSO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Homologado segundo especificação da REPSOL.

Permite a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband PQW.

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de troços e acessórios da calha Pemsaband® PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da industria petroquímica, óleo e gás, offshore, obras particulares e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, dada a sua capacidade de suportar cargas elevadas.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

União PQ (Ref: 70293014)

Dados do produto

ETIM 10	EC002413
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,708
Sistema de proteção	GC
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente
Classe de Résistencia	Classe 8
Aba (mm)	100
kg/u	0,273

u	10
Material	Aço com proteção de superfície
Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Resistência ao fogo	A1 Não combustible

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.