
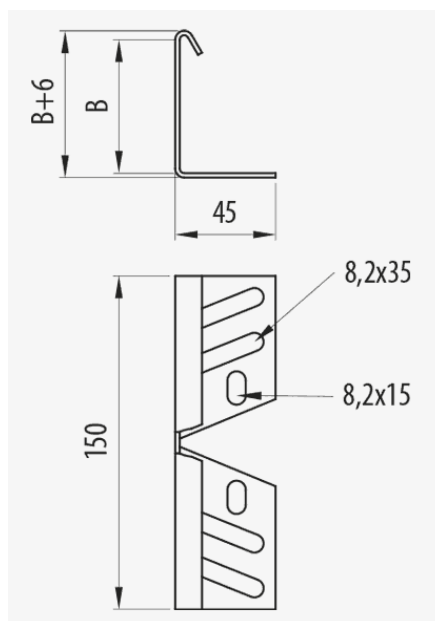


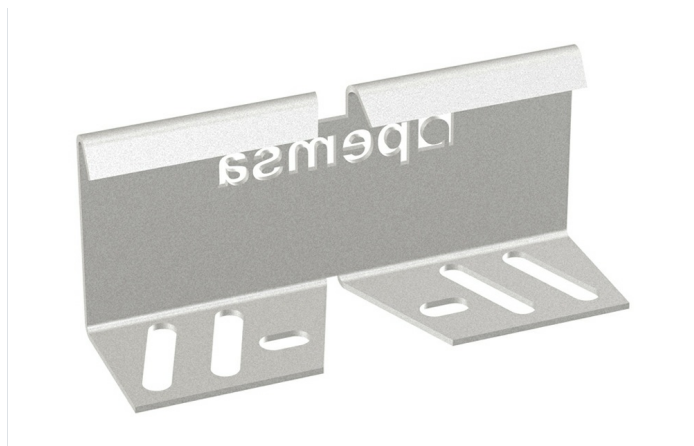

Descrição

Acessório para a união de diferentes troços de calha Pemsaband® PQU mantendo a garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC61537. Próprio para calhas Pemsaband® PQU de 15, 30, 50 ou 60 mm de altura. Homologado segundo especificações CEPSA. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns, adequado para instalações exteriores e ambientes agressivos.

Vantagens

Permite a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband PQ.

Homologado por CEPSA.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de troços e acessórios da calha Pemsaband® PQ, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, offshore, obras particulares e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações, dada a sua capacidade de suportar cargas elevadas.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 10	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível
ETIM 10						
EC002413						

Dados do produto

	Ref	kg/u
15	70293000	0,150
30	70293001	0,183
50	70293002	0,233
60	70293003	0,258

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico