


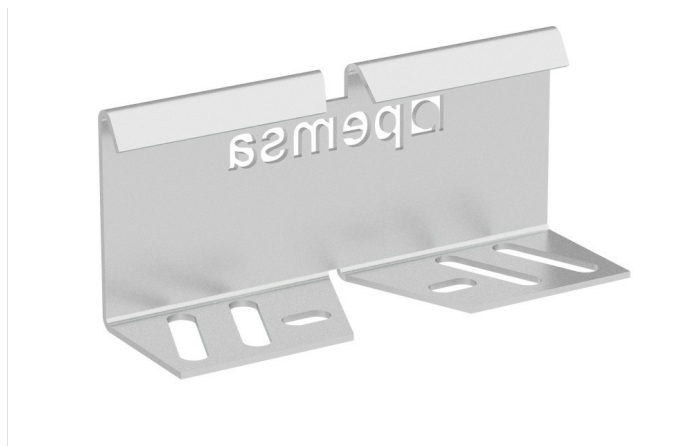

Descrição

Acessório para a união de diferentes troços de calhas Pemsaband® PQU AL. , . Composto por parafuso, porca e anilha e homologado segundo especificações técnicas de CEPSA® ESP-2208-5. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Fabricada em liga de alumínio 1050H24.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Kit de união composto por parafuso e porca com anilha de aço inox, adequado para instalações de alumínio.

Permite a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband® PQU AL.

Próprio para a união de troços retos e qualquer acessório da gama Pemsaband® PQU AL.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Alumínio
Sistema de proteção	AL	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Alumínio 1050H24	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	50		
kg/u	0,077		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

