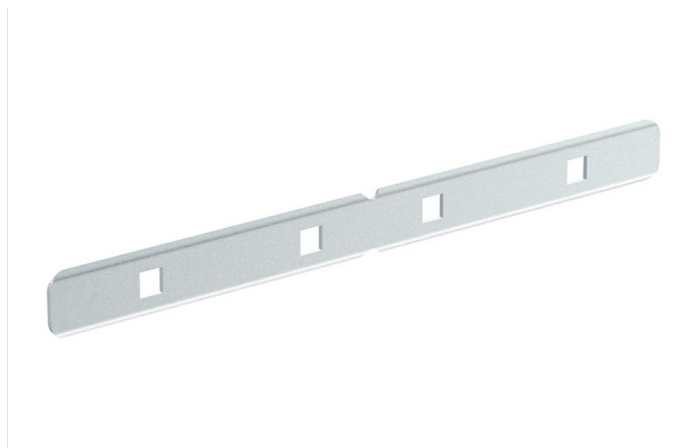


Descrição

Peça de união de diferentes troços de calha de chapa cega ou perfurada Pemsaband® de abas de 35, 60, 85 e 100 mm sendo necessária a utilização de duas peças, uma em cada lado da calha. . Disponível nos Sistemas de Proteção PG e GC.

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite a união de diferentes troços da calha de chapa Pemsaband® e Inducanal® de abas de 35, 60, 85 e 100 mm.

Utilizada também para unir troços cortados a meia-esquadria formando o ângulo.

Aplicações

Adequada para a união de troços retos de calha Pemsaband® e Inducanal® na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002413	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,327	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistencia	Clase 3		
Aba (mm)	60		
kg/u	0,101		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

