
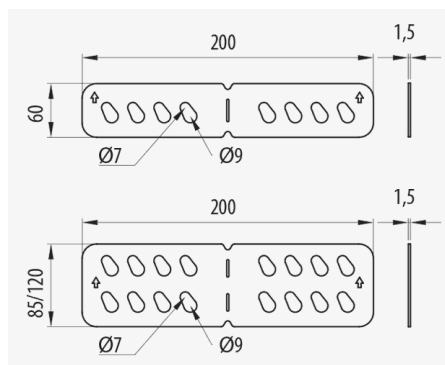


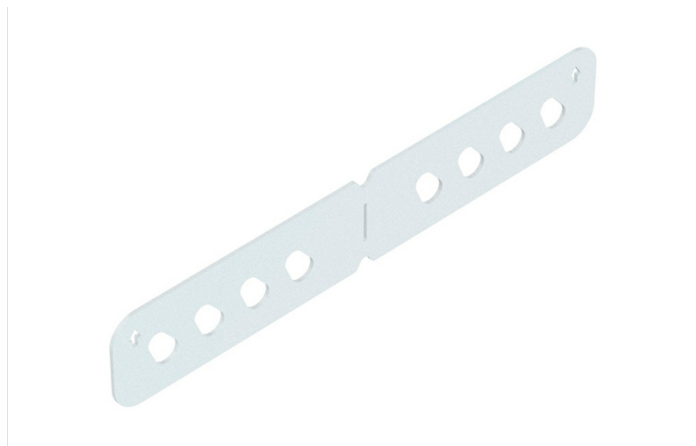

Descrição

Peça de união de troços retos e acessórios de calha de escada Megaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8. , , . Própria para calhas Megaband® de 60, 85, 100 e 120 mm de altura, mantendo a continuidade elétrica, segundo IEC 61537. Fabricada em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Adequado para calha Megaband® de alturas 85, 100 e 120 mm.

Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Montagem muito fácil fixando a união à calha Megaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8.

Só necessário em caso de troços rectos cortados, já que a calha Megaband dispõe de sistema de união por encaixe.

Aplicações

Indicada para a união de troços retos e acessórios da calha de escada Megaband para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras particulares e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Uniões PEMSABAND

16/05/2024

União **PEMSA**band / **REJIBAND** (Ref: 93910002)

2/8

Dados do produto			
Sistema de proteção	EZ	u	50
Acabamento	EZ3,Electrozincado	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 3	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Aba (mm)	60	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
kg/u	0.076		

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

