


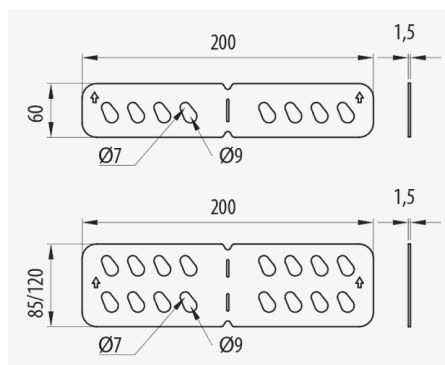

Descrição

Peça de união de troços retos e acessórios de calha de escada Megaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8. , , . Própria para calhas Megaband® de 60, 85, 100 e 120 mm de altura, mantendo a continuidade elétrica, segundo IEC 61537. Fabricada em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Adequado para calha Megaband® de alturas 85, 100 e 120 mm.

Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Montagem muito fácil fixando a união à calha Megaband® mediante parafusos e porcas sextavadas M8.

Só necessário em caso de troços rectos cortados, já que a calha Megaband dispõe de sistema de união por encaixe.

Aplicações

Indicada para a união de troços retos e acessórios da calha de escada Megaband para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras particulares e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Uniões PEMSABAND

15/07/2026

União PEMSAband / REJIBAND (Ref: 93950002)

2/8

Dados do produto

ETIM 10	EC002413	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,399	Material	Aço inox AISI 304
Sistema de protecção	INOX	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Aço inoxidável AISI 304	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 9C		
Aba (mm)	60		
kg/u	0,075		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

