


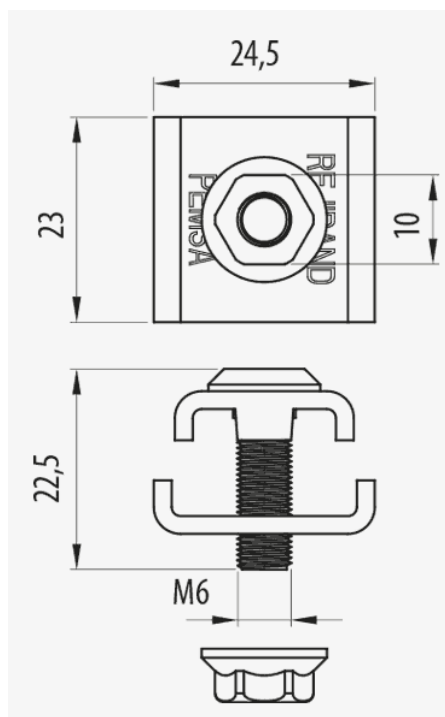

Descrição

Peça de aço para a união de troços de calhas Rejiband® composta por um parafuso encastrado, uma placa de união e uma porca. , . Graças à sua construção, simplifica significativamente a montagem de união entre troços e assegura uma maior resistência mecânica da união entre calhas, otimizando os possíveis valores de carga máxima. É fornecida em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de acordo com a norma IEC 61537.

Máxima resistência mecânica da união dos troços.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Simplificação da montagem da união entre diferentes troços.

Aplicações

Indicada para a união de troços da calha Rejiband para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e em setor terciário e aplicações industriais: navais, petroquímicas, têxtil, químicas e alimentares.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC002413	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
Classe de Résistencia	Classe 9D		
kg/u	0,029		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

