
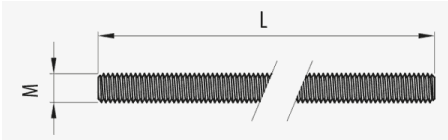


Varão Roscado (Ref: 67080045)

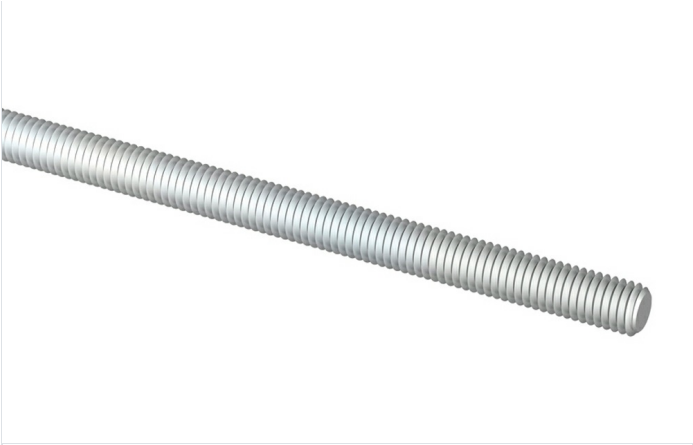

Descrição

M 8, M 8, , ,

Vantagens

Aplicações

Soluções



ETIM 10	EC000028	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	BK8	F (kg)	400
Acabamento	Zinc Níquel Preto	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 8	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
M/PG	M 8		
L (mm)	1000		
kg/u	0,320		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico



Diagramas de carga

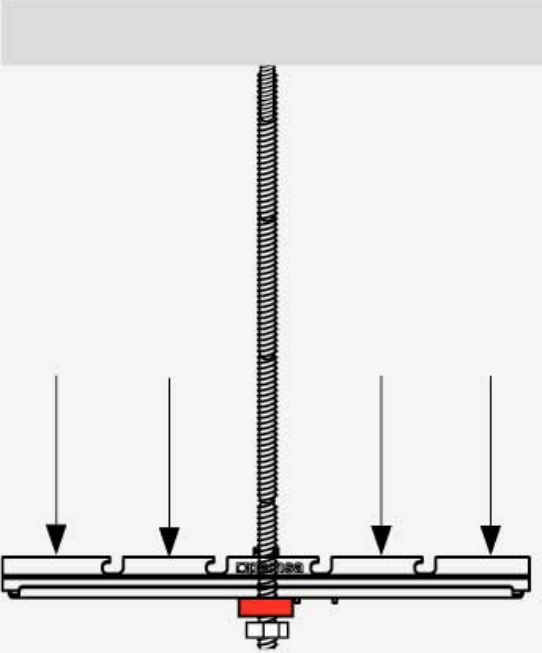↓CTA↓ (kg)	◀▶	kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

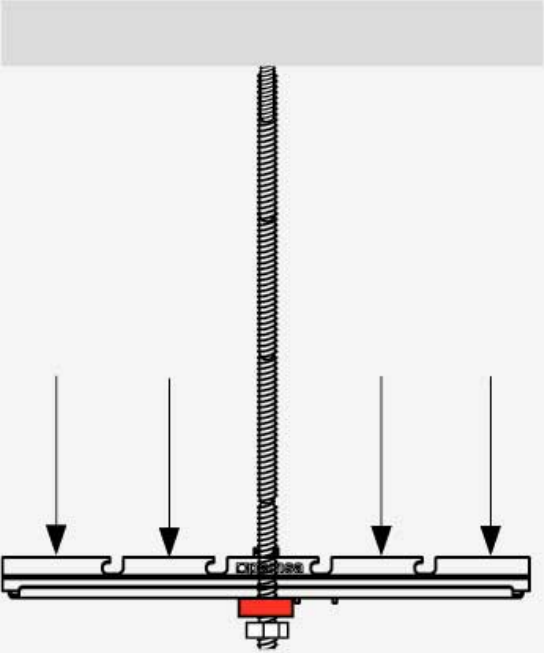

↓CTA↓ (kg)	◀▶	kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

Aplicações de produtos



