


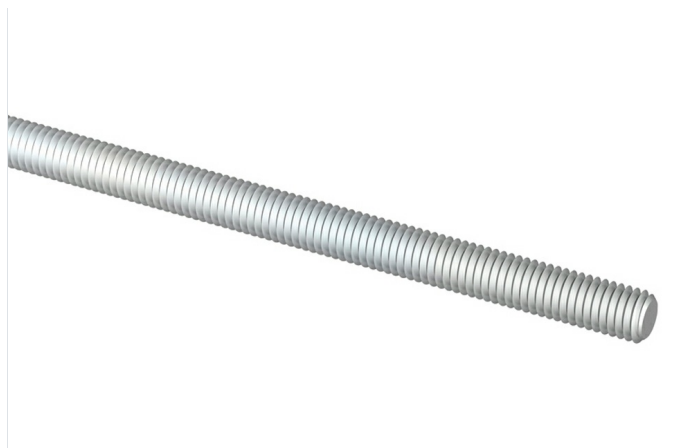

### Descrição

Varão metálico roscado em vários Sistemas de Proteção e diferentes diâmetros para colocação de elementos de suporte ou de fixação em montagens ao teto de instalações elétricas com calhas porta cabos. M 8, M 8, ,

### Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Gama completa de varões roscados em M6, M8 e M10.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

### Aplicações

Indicado para instalações de calhas suportadas com montagens ao teto, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000028                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                |  |
| Sistema de proteção                   |  | EZ                             |  |
| Acabamento                            |  | EZ3,Electrozincado             |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Clase 3                        |  |
| M/PG                                  |  | M 8                            |  |
| L (mm)                                |  | 500                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,160                          |  |
| u                                     |  | 50                             |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| F (kg)                                |  | 400                            |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | E90 (90 min. 1000°C)           |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

□ □

Aplicações de produtos

□ □ □ □

