
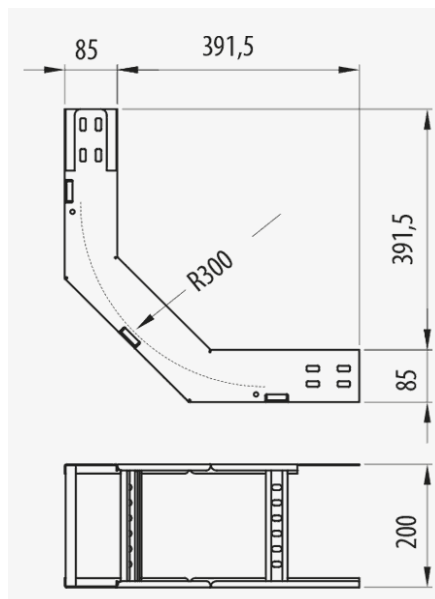


Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

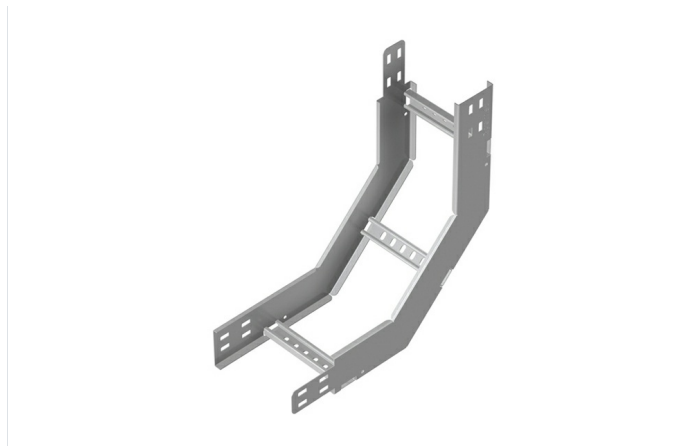

Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para realizar cambios de nivel en la conducción de cables en bandejas Megaband® en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Diseñada para soportar cargas muy elevadas.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 60, 100, 120, 150

 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900

 300

 1

 20 J

 A1 No combustible

ETIM

EC001535

Datos de producto

§	61537	⊕	⊖	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
PG	Clase 3	60	100	93512100	1.490	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	150	93512150	1.620	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	200	93512200	1.750	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	300	93512300	2.000	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	400	93512400	2.270	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	450	93512450	2.410	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	500	93512500	2.530	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	600	93512600	2.780	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	100	93514100	2.271	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	150	93514150	2.411	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	200	93514200	2.531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	300	93514300	2.781	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	400	93514400	3.031	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	450	93514450	3.161	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	500	93514500	3.281	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	600	93514600	3.531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	750	93514750	3.911	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	900	93514900	4.281	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	100	93515100	2.701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	150	93515150	2.831	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	200	93515200	2.951	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	300	93515300	3.201	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	400	93515400	3.451	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	450	93515450	3.591	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	500	93515500	3.361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	600	93515600	3.491	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	750	93515750	4.331	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	900	93515900	4.701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	100	93516100	3.361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	150	93516150	3.491	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	200	93516200	3.621	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	300	93516300	3.871	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	400	93516400	4.121	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	450	93516450	4.251	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	500	93516500	4.361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	600	93516600	4.611	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

⑤	01537	⊞	⊞	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
PG	Clase 3	150	750	93516750	5.001	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	900	93516900	5.361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	100	93532100	1.570	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	150	93532150	1.700	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	200	93532200	1.840	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	300	93532300	2.110	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	400	93532400	2.410	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	450	93532450	2.530	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	500	93532500	2.670	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	600	93532600	2.940	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	100	93534100	2.411	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	150	93534150	2.531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	200	93534200	2.671	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	300	93534300	2.941	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	400	93534400	3.211	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	450	93534450	3.351	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	500	93534500	3.471	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	600	93534600	3.741	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	750	93534750	4.151	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	900	93534900	4.541	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	100	93535100	2.861	Acero con prot. superficial	-50 °C
GC	Clase 6	120	150	93535150	2.991	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	200	93535200	3.131	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	300	93535300	3.391	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	400	93535400	3.661	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	450	93535450	3.801	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	500	93535500	3.571	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	600	93535600	4.191	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	750	93535750	4.601	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	900	93535900	4.991	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	100	93536100	3.571	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	150	93536150	3.691	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	200	93536200	3.831	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	300	93536300	4.101	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	400	93536400	4.371	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	450	93536450	4.511	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	500	93536500	4.631	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	600	93536600	4.901	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	750	93536750	5.311	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	900	93536900	5.701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	100	93552100	1.470	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C



§	01537	⊞	⊞	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
INOX	Clase 9C	60	150	93552150	1.590	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	200	93552200	1.720	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	300	93552300	1.970	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	400	93552400	2.250	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	450	93552450	2.370	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	500	93552500	2.500	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	600	93552600	2.750	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	100	93554100	2.251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	150	93554150	2.371	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	200	93554200	2.501	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	300	93554300	2.751	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	400	93554400	3.001	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	450	93554450	3.141	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	500	93554500	3.251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	600	93554600	3.501	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	750	93554750	3.881	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	900	93554900	4.251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	100	93555100	2.671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	150	93555150	2.791	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	200	93555200	2.921	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	300	93555300	3.171	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	400	93555400	3.421	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	450	93555450	3.561	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	500	93555500	3.671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	600	93555600	3.921	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	750	93555750	4.311	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	900	93555900	4.671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	100	93556100	3.341	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	150	93556150	3.461	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	200	93556200	3.591	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	300	93556300	3.841	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	400	93556400	4.091	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	450	93556450	4.221	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	500	93556500	4.331	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	600	93556600	4.581	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	750	93556750	4.971	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	900	93556900	5.331	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	100	93562100	1.470	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	150	93562150	1.590	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	200	93562200	1.720	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	300	93562300	1.970	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C

⑤	61537	⊠	⊠	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
INOX	Clase 9D	60	400	93562400	2.250	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	450	93562450	2.370	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	500	93562500	2.500	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	600	93562600	2.750	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	100	93564100	2.251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	150	93564150	2.371	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	200	93564200	2.501	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	300	93564300	2.751	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	400	93564400	3.001	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	450	93564450	3.141	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	500	93564500	3.251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	600	93564600	3.501	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	750	93564750	3.881	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	900	93564900	4.251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	100	93565100	2.671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	150	93565150	2.791	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	200	93565200	2.921	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	300	93565300	3.171	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	400	93565400	3.421	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	450	93565450	3.561	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	500	93565500	3.671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	600	93565600	3.921	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	750	93565750	4.311	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	900	93565900	4.671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	100	93566100	3.341	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	150	93566150	3.461	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	200	93566200	3.591	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	300	93566300	3.841	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	400	93566400	4.091	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	450	93566450	4.221	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	500	93566500	4.331	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	600	93566600	4.581	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	750	93566750	4.971	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	900	93566900	5.331	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico



Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

7/7

Aplicaciones de producto

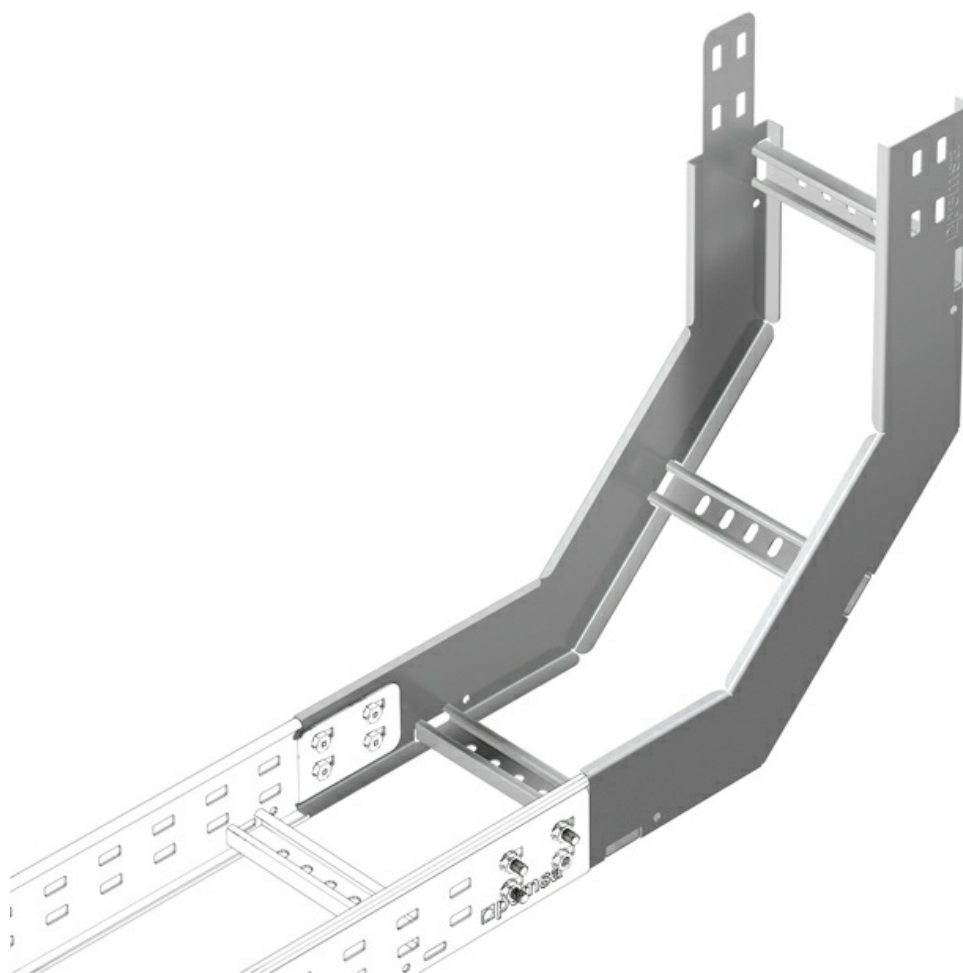

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.