


Accesorios de montaje

16/04/2024

1/2

Unión Rejiband Pemsaband

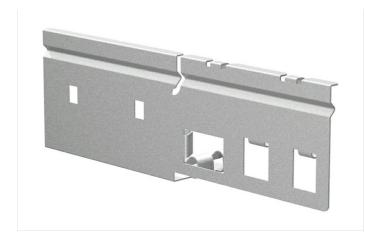









Descripción

Pieza de unión metálica en diferentes sistemas de protección que permite unir distintos tramos de bandeja de chapa Pemsaband® y bandejas de rejilla Rejiband®, manteniendo la garantía de continuidad eléctrica, según IEC 61537. Se monta sobre el ala de ambas bandejas y se fija mediante el sistema de unión rápida click en la bandeja de rejilla y con tornillos en la bandeja de chapa.

Ventajas

Facilita la unión de dos tipos diferentes de bandejas, de rejilla y de chapa.

Visión homogénea de la instalación completa.

Evita los daños en los cables transportados al realizar la unión.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en dos sistemas de protección: PG y GC.

Aplicaciones

Aplicable en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales o en el sector terciario.

Soluciones















16/04/2024 Accesorios de montaje

Unión Rejiband Pemsaband

2/2

Características técnicas principales

M Acero con prot. superficial



▲ A1 No combustible

EC002413

Datos de producto

S	Cass RC 61537	Rer	kg/u
PG	Clase 3	70120200	0.195
GC	Clase 5	70130200	0.218

S Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niguelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico







