


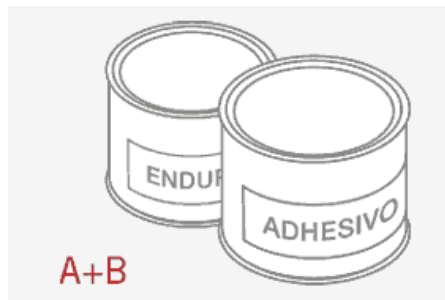

Descripción

Adhesivo y endurecedor para la fijación de los pies al suelo como soporte en instalaciones de suelo técnico de la bandeja de rejilla Rejiband®. Se distribuye en dos botes, uno de adhesivo y otro de endurecedor.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsas®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsas®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsas Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
kg/u		9,001	
u		1	
Material		Velcro	
		Temperatura de trabajo (°C)	-15 / 60 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico