
# Kit Bisagra Megaband REP ( Ref: 82002469 )



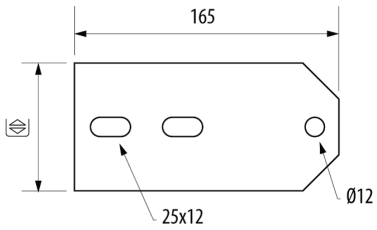


## Descripción

Pieza indicada para la creación de cambios de nivel, con ángulos regulables para bandejas de escalera Megaband® REP. Ala de alto 100 mm. Fijación mediante tornillos y tuercas hexagonales de M8. Fabricada en acero con sistema de Protección GC.

## Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Permite la creación de cambios de nivel de ángulos variables gracias a la articulación de la misma.

Sistema de Protección GC, Clase 8 según IEC 61537.

Utilizar Kit Megaband M8 tornillos o tuercas hexagonales M8.

## Aplicaciones

Adecuada para la creación de cambios de nivel de ángulo regulable en bandejas de escalera Megaband® REP en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones y soportar grandes cargas en instalaciones industriales, petroquímicas, Oil&Gas, centrales de energía, minería y cementeras.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Kit Bisagra Megaband REP ( Ref: 82002469 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC002413 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Sistema de Protección** | GC |
| **Acabado** | HDG, Galvanizado en Caliente |
| **Clase Resistencia** | Clase 7 |
| **Ala (mm)** | 100 |
| **kg/u** | 0,778 |

| | |
|---|---|
| **u** | 2 |
| **Material** | Acero con prot. superficial |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.