
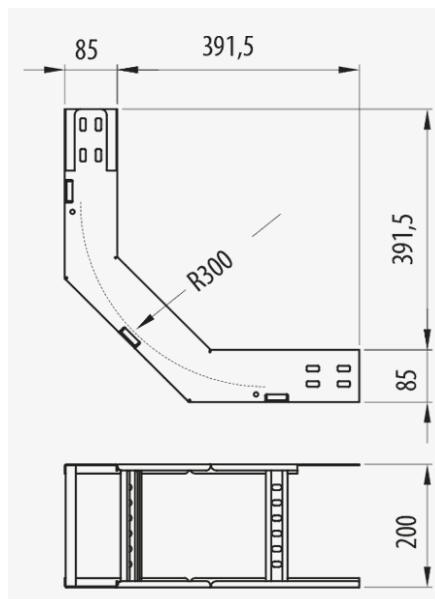


Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

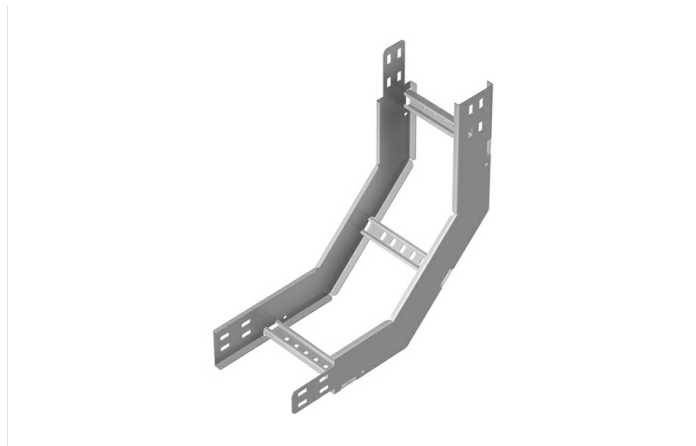

Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Ventajas

Conexión a bandeja mediante sistema Click de montaje rápido. Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8

Borde de seguridad curvado asegurando la máxima seguridad.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Adecuada para realizar cambios de nivel en la conducción de cables en bandejas Megaband® en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Diseñada para soportar cargas muy elevadas.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 60, 100, 120, 150

 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900

 300

 1

 20 J

 A1 No combustible

ETIM 10

EC001535

Datos de producto

§	61537	⊕	⊖	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
PG	Clase 3	60	100	93512100	1,490	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	150	93512150	1,620	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	200	93512200	1,750	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	300	93512300	2,000	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	400	93512400	2,270	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	450	93512450	2,410	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	500	93512500	2,530	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	60	600	93512600	2,780	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	100	93514100	2,271	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	150	93514150	2,411	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	200	93514200	2,531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	300	93514300	2,781	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	400	93514400	3,031	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	450	93514450	3,161	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	500	93514500	3,281	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	600	93514600	3,531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	750	93514750	3,911	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	100	900	93514900	4,281	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	100	93515100	2,701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	150	93515150	2,831	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	200	93515200	2,951	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	300	93515300	3,201	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	400	93515400	3,451	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	450	93515450	3,591	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	500	93515500	3,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	600	93515600	3,491	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	750	93515750	4,331	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	120	900	93515900	4,701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	100	93516100	3,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	150	93516150	3,491	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	200	93516200	3,621	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	300	93516300	3,871	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	400	93516400	4,121	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	450	93516450	4,251	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	500	93516500	4,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	600	93516600	4,611	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

§	61537	⊞	⊞	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
PG	Clase 3	150	750	93516750	5,001	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	150	900	93516900	5,361	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	100	93532100	1,570	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	150	93532150	1,700	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	200	93532200	1,840	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	300	93532300	2,110	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	400	93532400	2,410	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	450	93532450	2,530	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	500	93532500	2,670	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	60	600	93532600	2,940	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	100	93534100	2,411	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	150	93534150	2,531	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	200	93534200	2,671	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	300	93534300	2,941	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	400	93534400	3,211	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	450	93534450	3,351	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	500	93534500	3,471	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	600	93534600	3,741	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	750	93534750	4,151	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	900	93534900	4,541	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	100	93535100	2,861	Acero con prot. superficial	-50 °C
GC	Clase 6	120	150	93535150	2,991	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	200	93535200	3,131	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	300	93535300	3,391	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	400	93535400	3,661	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	450	93535450	3,801	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	500	93535500	3,571	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	600	93535600	4,191	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	750	93535750	4,601	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	120	900	93535900	4,991	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	100	93536100	3,571	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	150	93536150	3,691	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	200	93536200	3,831	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	300	93536300	4,101	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	400	93536400	4,371	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	450	93536450	4,511	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	500	93536500	4,631	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	600	93536600	4,901	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	750	93536750	5,311	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	150	900	93536900	5,701	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	100	93552100	1,470	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C



Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

§	01537	⊗	⊗	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
INOX	Clase 9C	60	150	93552150	1,590	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	200	93552200	1,720	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	300	93552300	1,970	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	400	93552400	2,250	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	450	93552450	2,370	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	500	93552500	2,500	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	60	600	93552600	2,750	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	100	93554100	2,251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	150	93554150	2,371	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	200	93554200	2,501	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	300	93554300	2,751	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	400	93554400	3,001	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	450	93554450	3,141	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	500	93554500	3,251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	600	93554600	3,501	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	750	93554750	3,881	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	100	900	93554900	4,251	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	100	93555100	2,671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	150	93555150	2,791	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	200	93555200	2,921	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	300	93555300	3,171	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	400	93555400	3,421	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	450	93555450	3,561	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	500	93555500	3,671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	600	93555600	3,921	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	750	93555750	4,311	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	120	900	93555900	4,671	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	100	93556100	3,341	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	150	93556150	3,461	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	200	93556200	3,591	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	300	93556300	3,841	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	400	93556400	4,091	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	450	93556450	4,221	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	500	93556500	4,331	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	600	93556600	4,581	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	750	93556750	4,971	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9C	150	900	93556900	5,331	Acero inoxidable AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	100	93562100	1,470	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	150	93562150	1,590	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	200	93562200	1,720	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	300	93562300	1,970	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C



☼	61537	⊗	⊗	Ref	kg/u	Ⓜ	°C
INOX	Clase 9D	60	400	93562400	2,250	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	450	93562450	2,370	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	500	93562500	2,500	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	60	600	93562600	2,750	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	100	93564100	2,251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	150	93564150	2,371	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	200	93564200	2,501	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	300	93564300	2,751	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	400	93564400	3,001	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	450	93564450	3,141	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	500	93564500	3,251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	600	93564600	3,501	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	750	93564750	3,881	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	100	900	93564900	4,251	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	100	93565100	2,671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	150	93565150	2,791	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	200	93565200	2,921	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	300	93565300	3,171	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	400	93565400	3,421	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	450	93565450	3,561	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	500	93565500	3,671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	600	93565600	3,921	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	750	93565750	4,311	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	120	900	93565900	4,671	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	100	93566100	3,341	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	150	93566150	3,461	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	200	93566200	3,591	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	300	93566300	3,841	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	400	93566400	4,091	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	450	93566450	4,221	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	500	93566500	4,331	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	600	93566600	4,581	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	750	93566750	4,971	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Clase 9D	150	900	93566900	5,331	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C

Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico



Cambio de Nivel Cóncavo Megaband

7/7

Aplicaciones de producto

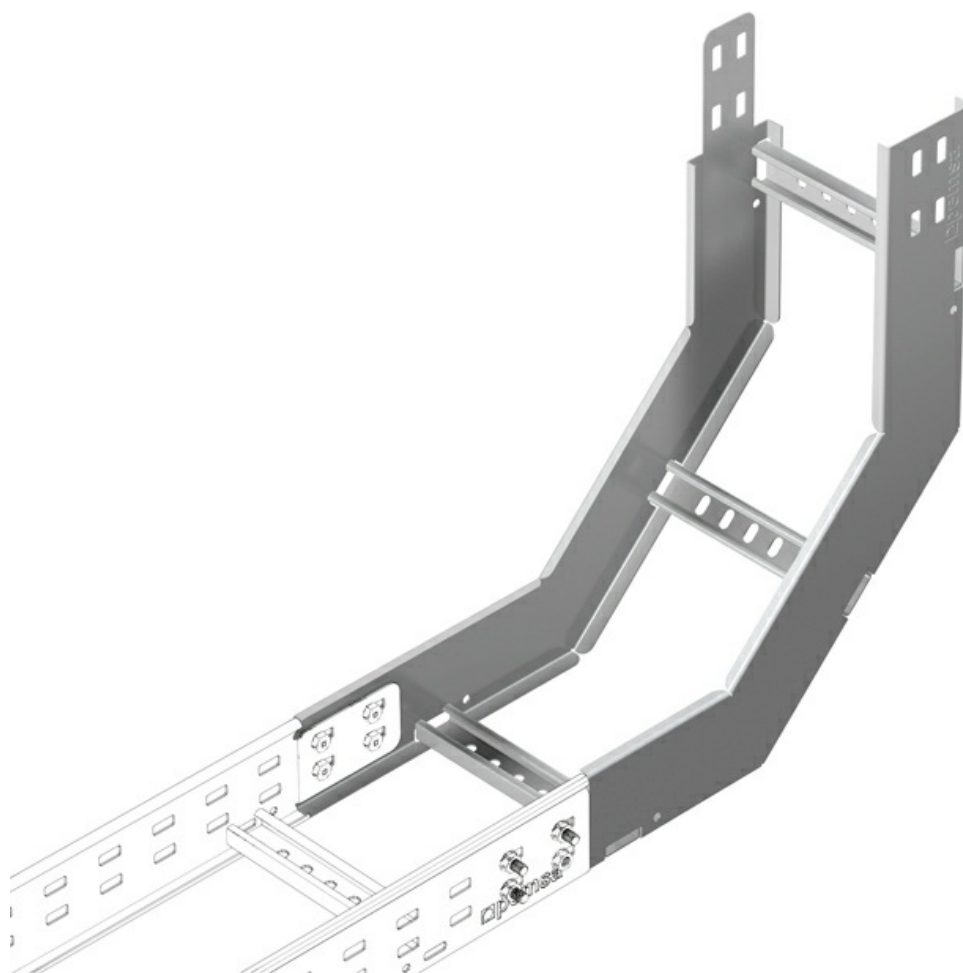

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.