


Cambio de Nivel CNC PQU AL

1/2

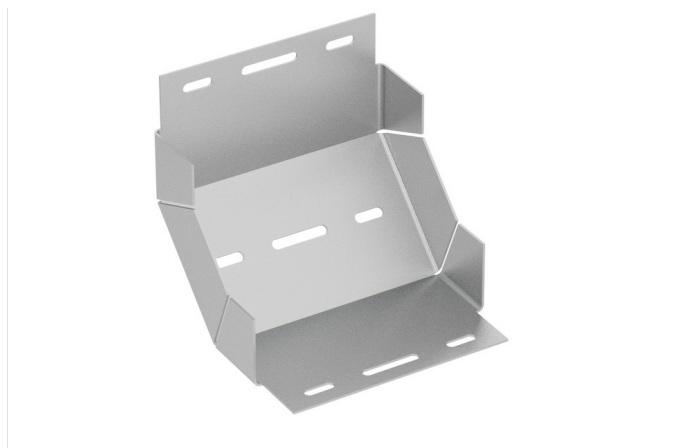

Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU AL. Permite realizar descensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte de cables. Montaje mediante tornillos. Fabricado en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Disponible en Ala 30. 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pensa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pensa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pensa®. Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pensa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
AL	30, 60	100, 200, 300, 400, 600	200	1	Aluminio	20 J	-50 / 150 °C
A1 No combustible	ETIM 10 EC002400						

Datos de producto			
		Ref	kg/u
30	100	82002348	0,424
30	200	82002349	0,734
30	300	82002350	1,040
30	400	82002351	1,350
30	600	82002352	1,970
60	100	82002353	0,580
60	200	82002354	0,907
60	300	82002355	1,230
60	400	82002356	1,560
60	600	82002357	2,210

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico