
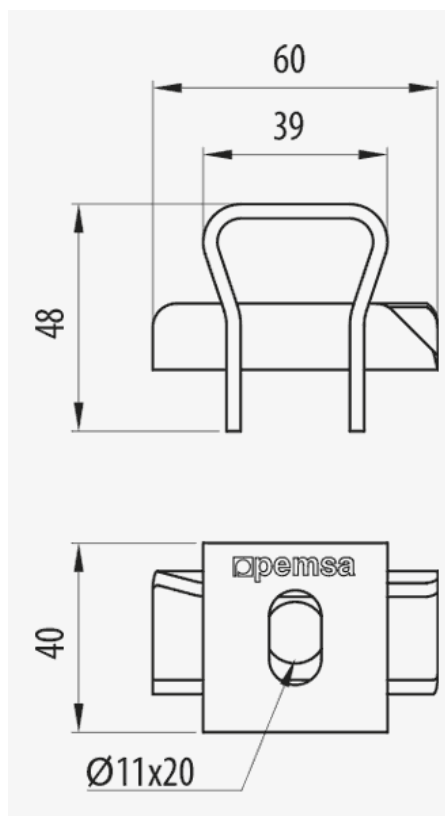


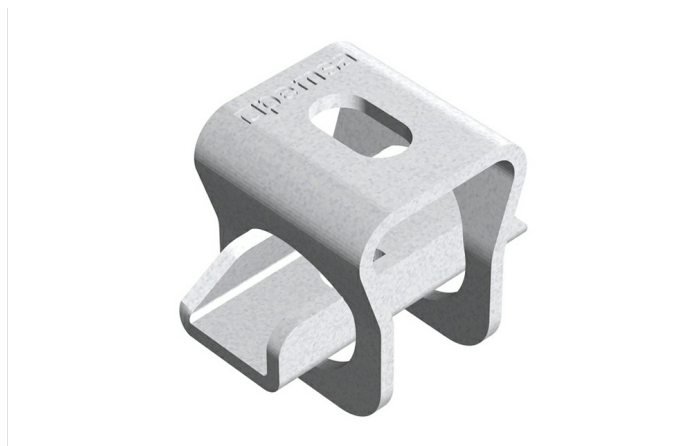

Descripción

Fijación soporte metálico orientable para el montaje a techo de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante una varilla roscada de M 8 o M10. Facilita la orientación de la fijación al ángulo necesario en instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Adecuado para el soporte de todo tipo de bandejas.

Adecuado para las instalaciones a techo inclinado con poco espacio ya que tiene unas reducidas dimensiones.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conexión con varilla roscada de M 8 o M10 utilizando tuercas hexagonales.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portables a techo mediante varilla con ángulo variable para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC000896	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		GC	
Acabado		Zinc Niquel	
Clase Resistencia		Clase 8	
kg/u		0,139	
u		1	
Material		Acero con prot. superficial	
CTA (kg)		127	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

