


Prensaestopa HSK-INOX-HD

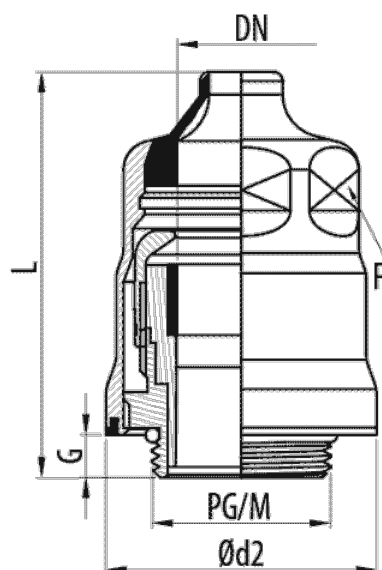

Descripción

Prensaestopas metálico de diseño higiénico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR, elemento exterior con bordes redondeados y membrana de silicona azul y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 6052. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 para diversos diámetros de cable. Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Diseño Higiénico de protección frente a los procesos de limpieza en aplicaciones en Industria alimentaria, salas blancas, etc.

Ventajas

Material en acero inoxidable AISI 316L, resistente a la corrosión según IEC 62444.

Diseño higiénico. El prensaestopas dispone de elemento exterior con bordes redondeados y membrana de silicona azul que mejora el sellado del cable y reduce cualquier arista o superficie para facilitar su limpieza e higiene.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones industriales, alimentaria, farmacéutica, fabricación de equipos OEM, aplicaciones en exterior y en aplicaciones industriales. Diseño higiénico de protección frente a los procesos de limpieza en aplicaciones en Industria alimentaria, salas blancas, etc.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales					
 INOX	 Acero Inoxidable AISI 316L	 M12, M16, M20, M25	 6	 ACERO INOXIDABLE AISI 316L,SILICONA	 IP68
 -25 / 120 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	 ETIM EC000441			

Datos de producto							
			L _{mm}		Ref	kg/u	
M12	3 / 6.5	21	36	14	22040120	0.008	10
M16	5 / 10	27	40	20	22040160	0.065	10
M20	10 / 14	33	40.5	24	22040200	0.080	5
M25	13 / 18	40	48.5	30	22040250	0.139	5

Sistema de protección							
CU - Cobreado							
PG - Pregalvanizado							
EZ - Electrocincado							
BC - Electrocincado Bicromatado							
BK8 - Acabado Alta Resistencia							
GC - Galvanizado en Caliente							
INOX - Acero Inoxidable							
PT - Pintura Poliester							
AL - Aluminio							
LN - Latón or Latón Niquelado							

Materiales Aislantes							
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos							
PVC - Policloruro de Vinilo							
PP - Polipropileno Libre de Halógenos							
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos							
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos							
PU - Poliuretano							
PE - Polietileno							
NBR - Caucho NBR							
PET - Poliestirester Termoplástico							
TPV - Termoplástico							