


Prensaestopa HSK-K L

1/2

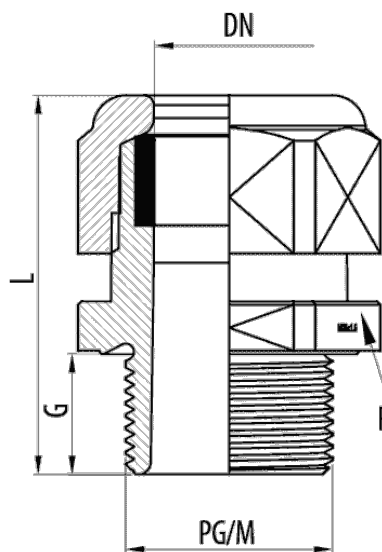

Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta de NBR, rosca larga y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Aplicaciones Industriales y especiales.

Ventajas

Fabricado en Poliamida 6 autoextinguible. Resistencia al fuego V0 según UL 94. Libre de halógenos. Resistente a la radiación UV, clasificación UL_f1.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones industriales, fabricación de equipos OEM, en aplicaciones industriales y marinas.

Soluciones



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

Colour

Gris RAL 7035

M12, M16, M20, M25, M32, M40

NBR,POLIAMIDA 6

IP68

-25 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10

EC000441

Datos de producto								
						Ref	kg/u	
M12	15	3 / 6.5	9	36	15	22015120	0,010	50
M16	15	4 / 8	11	37	19	22015160	0,010	50
M16	15	5 / 10	14	40	22	22015161	0,010	50
M20	15	6 / 12	16	42	24	22015200	0,010	50
M20	15	10 / 14	18	43	27	22015201	0,010	50
M25	15	13 / 18	22	46	33	22015250	0,020	50
M32	15	18 / 25	30	54	42	22015320	0,051	25
M40	18	22 / 32	39	66	53	22015400	0,072	10

Sistema de protección

CU

- Cobreado

PG

- Pregalvanizado

EZ

- Electrocincado

BC

- Electrocincado Bicromatado

BK8

- Acabado Alta Resistencia

GC

- Galvanizado en Caliente

INOX

- Acero Inoxidable

PT

- Pintura Poliester

AL

- Aluminio

LN

- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC

- Policloruro de Vinilo

PP

- Polipropileno Libre de Halógenos

PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU

- Poliuretano

PE

- Polietileno

NBR

- Caucho NBR

PET

- Poliestirester Termoplástico

TPV

- Termoplástico