
Prensaestopa HSK-M



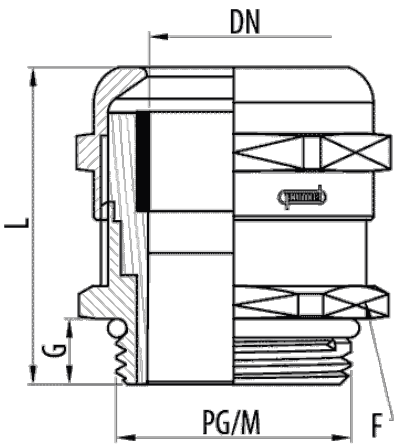

Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre con diafragma mejorado y junta interior de NBR, con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529 . Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones Industriales y especiales.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones industriales, fabricación de equipos OEM y en aplicaciones industriales.

Soluciones

SECTOR FERROVIARIO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa HSK-M

Características técnicas principales

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 | IP68 | -25 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Datos de producto

				L(mm)		REF	kg/u	
PG 7	5	3 / 6.5	9	24	14	22050007	0,011	50
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	22050009	0,018	50
PG11	6	5 / 10	14	28	20	22050011	0,024	50
PG13	6.5	6 / 12	16	30.5	22	22050013	0,029	50
PG16	6.5	10 / 14	18	29.5	24	22050016	0,032	50
PG21	7	13 / 18	22	31	30	22050021	0,052	25
PG29	8	18 / 25	30	37	40	22050029	0,097	25
PG36	8	22 / 32	39	43	50	22050036	0,160	10
PG48	10	37 / 44	51	48	64	22050048	0,302	5
M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22051120	0,010	50
M16	6	4 / 8	11	27	17	22051160	0,018	50
M16	6	5 / 10	14	28	20	22051161	0,018	50
M20	6	6 / 12	16	29	22	22051200	0,029	50
M20	6	10 / 14	18	30	24	22051201	0,029	50
M25	7	13 / 18	22	33	30	22051250	0,052	25
M32	8	18 / 25	30	39	40	22051320	0,097	25
M40	8	22 / 32	39	45	50	22051400	0,168	10
M50	9	32 / 38	45	46	57	22051500	0,221	5
M63	10	37 / 44	51	48	64	22051630	0,365	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa HSK-M

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.