

Pemsaband PQU

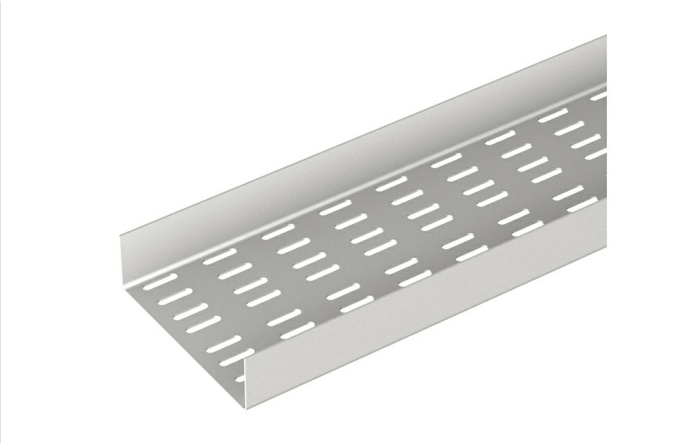

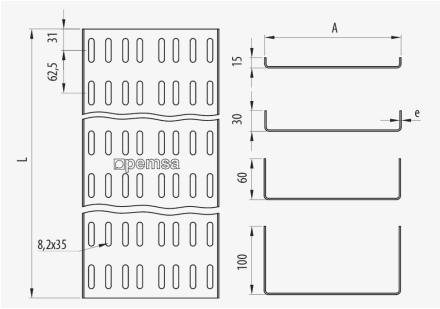

Descripción

Bandeja de chapa perforada y reforzada Pemsaband® PQU de 15, 30, 50 y 60 mm de altura y anchos de 100 a 600 mm, espesores de 2 y 2,5 mm y dos longitudes, de 2 y 3 metros. Apta para el soporte y conducción de cables con cargas elevadas en aplicaciones industriales. Las bandejas Pemsaband® PQ están homologadas según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricada en acero y con Sistema de protección GC de 85 micras, adecuado para instalaciones exteriores y ambientes agresivos.

Ventajas

Las perforaciones en sentido longitudinal, favorecen la fijación y el embridado de los cables.

Pemsaband® PQU dispone de toda una amplia gama de accesorios.

Diseñada para soportar cargas elevadas gracias a su configuración y variedad de espesores.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Indicada para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones por su gran capacidad de soportar cargas elevadas.

Soluciones

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

GC | Clase 8 | 15, 30, 50, 60 | 100, 150, 200, 300, 50, 400, 500, 600 | Acero con prot. superficial | 20 J

e(mm) 2 | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10 EC000047

Datos de producto

15	100	3	76603010	1,770	3
15	150	3	76603015	2,470	3
15	200	3	76603020	3,170	3
15	300	3	76603030	4,860	3
30	50	3	76603105	1,570	3
30	100	3	76603110	2,290	3
30	150	3	76603115	2,980	3
30	200	3	76603120	3,680	3
30	300	3	76603130	5,370	3
30	400	3	76603140	7,140	3
30	500	3	76603150	8,750	3
30	600	3	76603160	10,400	3
50	50	3	76603205	2,250	3
60	100	3	76603210	3,310	3
60	150	3	76603215	4,000	3
60	200	3	76603220	4,690	3
60	300	3	76603230	6,390	3
60	400	3	76603240	8,150	3
60	500	3	76603250	9,770	3
60	600	3	76603260	11,400	3
15	50	2	76623005	1,060	2

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto

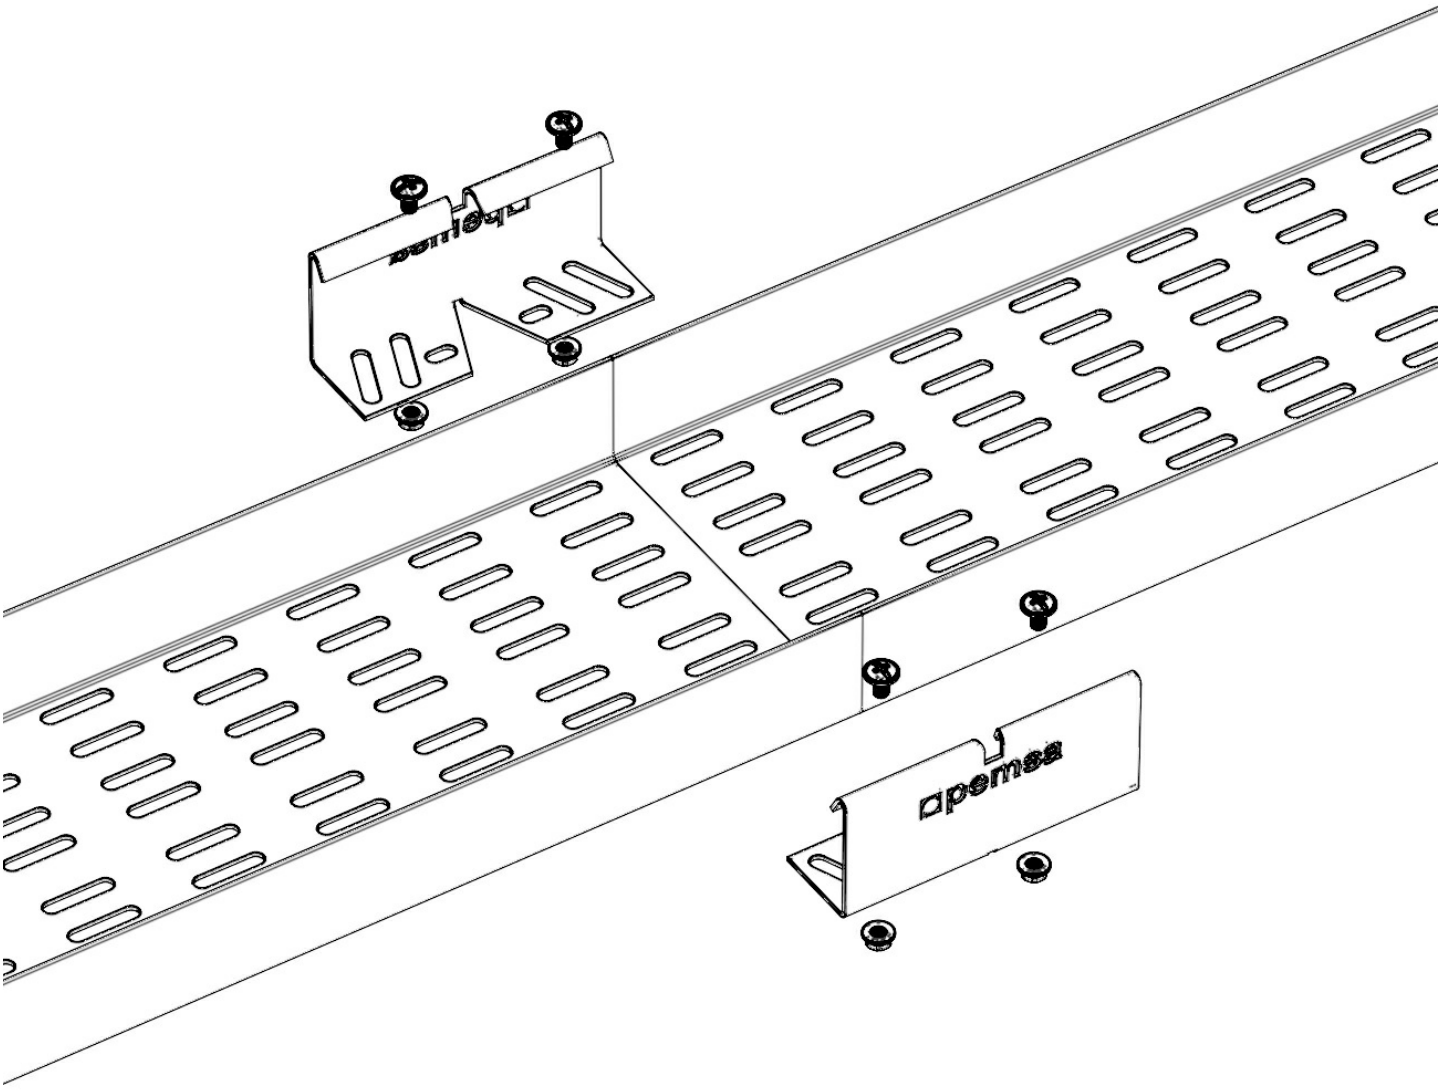

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.