


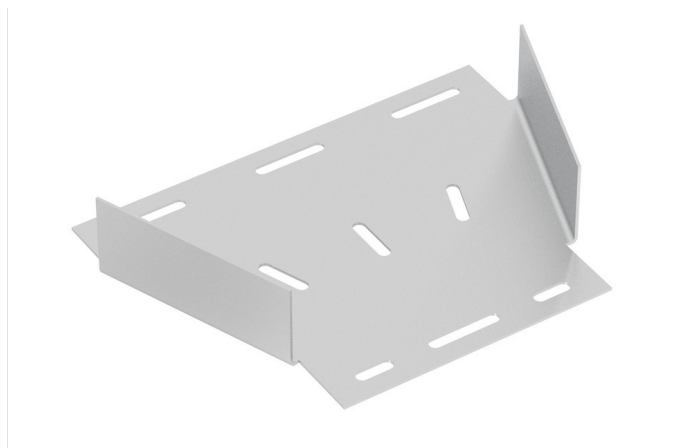

Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción central Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 30 mm, Ancho 300 mm, Con reducción de 200 mm, Con Sistema de Protección AL. Adecuado para la instalación de cableado con bandejas. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponibles para todas las alas 30, 50, 60 y consultar anchos y medidas de reducción disponibles.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Permite realizar cambios de ancho de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



Datos de producto			
Sistema de Protección	AL	kg/u	0.404
Acabado	Aluminio 1050H24	u	1
Ala (mm)	30	Material	Aluminio
Ancho (mm)	300	Impacto (J)	20 J
Reduce a:	200	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
R estat. (mm)	200	Comportamiento fuego	A1 No combustible

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico