


**Reducción Central PQU AL** ( Ref: 82002286 )

1/2

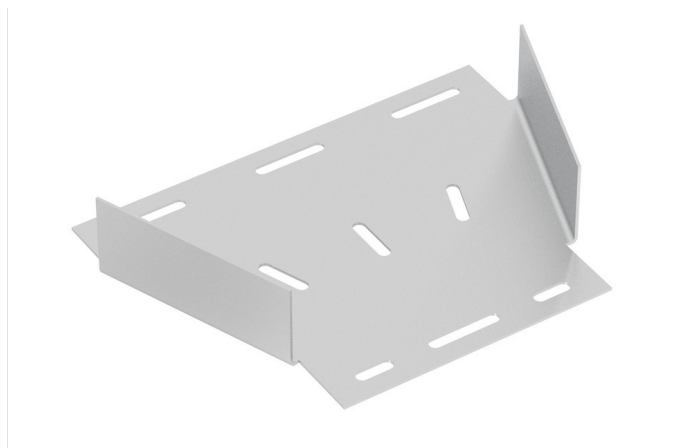

**Descripción**

Accesorio metálico para la creación de una reducción central Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 60 mm, Ancho 300 mm, Con reducción de 200 mm, Con Sistema de Protección AL. Adecuado para la instalación de cableado con bandejas. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

**Ventajas**

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponibles para todas las alas 30, 50, 60 y consultar anchos y medidas de reducción disponibles.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Permite realizar cambios de ancho de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

**Aplicaciones**

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

**Soluciones**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |                   |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001007                    |                   |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 1                 |
| Sistema de Protección                 |  | AL                          |                   |
| Acabado                               |  | Aluminio 1050H24            |                   |
| Ala (mm)                              |  | 60                          |                   |
| Ancho (mm)                            |  | 300                         |                   |
| Reduce a:                             |  | 200                         |                   |
| R estat. (mm)                         |  | 200                         |                   |
|                                       |  | kg/u                        | 0,461             |
|                                       |  | Material                    | Aluminio          |
|                                       |  | Impacto (J)                 | 20 J              |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C      |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible |

-  Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

-  Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico