


Reducción Central PQU AL (Ref: 82002287)

1/2

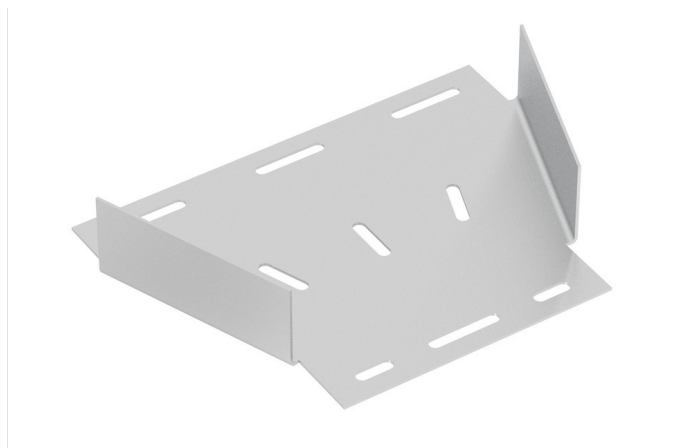

Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción central Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 60 mm, Ancho 400 mm, Con reducción de 300 mm, Con Sistema de Protección AL. Adecuado para la instalación de cableado con bandejas. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponibles para todas las alas 30, 50, 60 y consultar anchos y medidas de reducción disponibles.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Permite realizar cambios de ancho de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC001007	kg/u	0,603
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	1
Sistema de Protección	AL	Material	Aluminio
Acabado	Aluminio 1050H24	Impacto (J)	20 J
Ala (mm)	60	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ancho (mm)	400	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Reduce a:	300		
R estat. (mm)	200		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

