


Reducción Izquierda Megaband REP

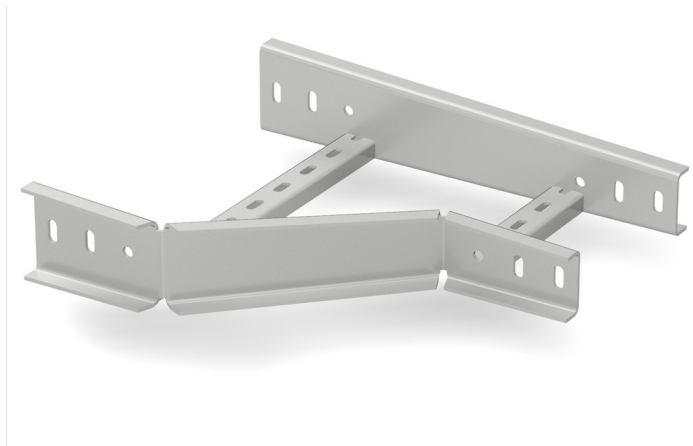

Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción izquierda para la instalación de cableado con bandejas de escalera Megaband® REP. Permite realizar cambios de ancho y alto de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Permite la creación de cambios de ancho para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

Disponible en alas de 70, 100 y 120, y ancho de 100 a 600 mm.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones REPSOL, ED-P-11-02

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuado para creación de reducciones de ancho y alto en bandejas Megaband® REP, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales									
 GC	 Clase 8	 70, 100, 120	 200, 400, 600	 300	 1	 Acero con prot. superficial	 20 J		
 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001011							

Datos de producto				
			Ref	kg/u
70	200	100	82002422	3,960
100	400	200	82002423	5,160
120	600	400	82002424	6,700

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico