


# Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click ( Ref: 73065100 )

1/2

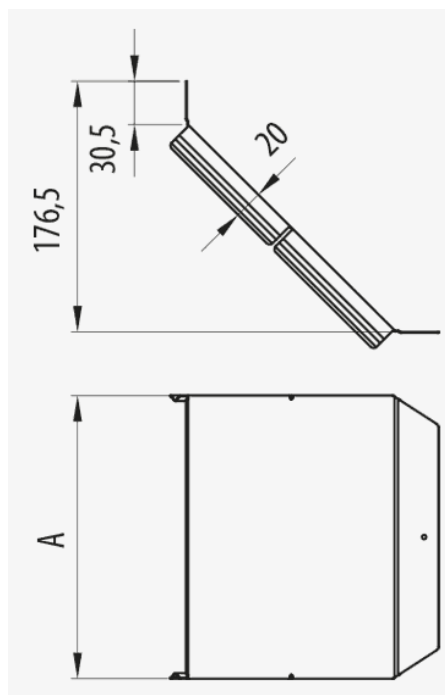

## Descripción

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel cóncavo 90° de las bandejas Pemsaband®. Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

## Ventajas

Acceso sencillo a la zona del cambio de nivel en el caso de tener que realizar alguna modificación en la instalación eléctrica.

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

## Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Cambio de Nivel CNC Cóncavo para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

## Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Bandeja de Chapa

15/07/2026

Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click ( Ref: 73065100 )

2/2

| Datos de producto                     |  |                            |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002402                   |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,952                      |  |
| Sistema de Protección                 |  | INOX                       |  |
| Acabado                               |  | Acero Inoxidable AISI 316L |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 9D                   |  |
| Ancho (mm)                            |  | 100                        |  |
| R estat. (mm)                         |  | 100                        |  |
| kg/u                                  |  | 0,179                      |  |
| u                                     |  | 1                          |  |
| Material                              |  | Acero inoxidable AISI 316L |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C               |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible          |  |

| 🔒 Sistema de protección        |
|--------------------------------|
| CU - Cobreado                  |
| PG - Pregalvanizado            |
| EZ - Electroincado             |
| BC - Electroincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia |
| GC - Galvanizado en Caliente   |
| INOX - Acero Inoxidable        |
| PT - Pintura Poliester         |
| AL - Aluminio                  |
| LN - Latón or Latón Niquelado  |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |