


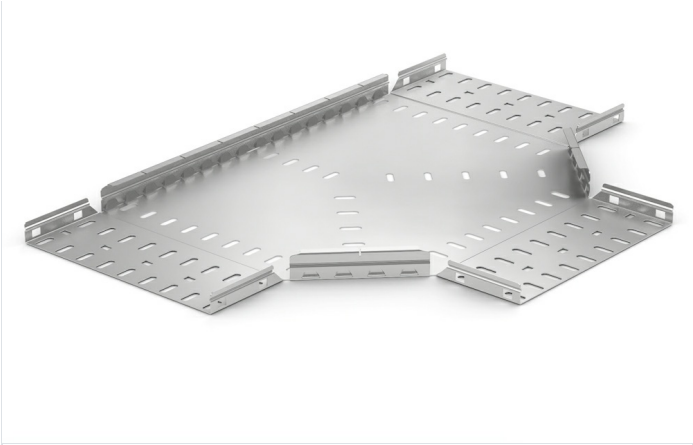

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		u1	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		MaterialAcero con prot. superficial	
Sistema de Protección	AZ+	Impacto (J)	20 J
Acabado	Aleación Alta Resistencia ZM	IP	IP44
Clase Resistencia	Clase 8	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ala (mm)	50	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ancho (mm)	50		
kg/u	0,489		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico