

Sistema FLEXIBL

Tubo TFA

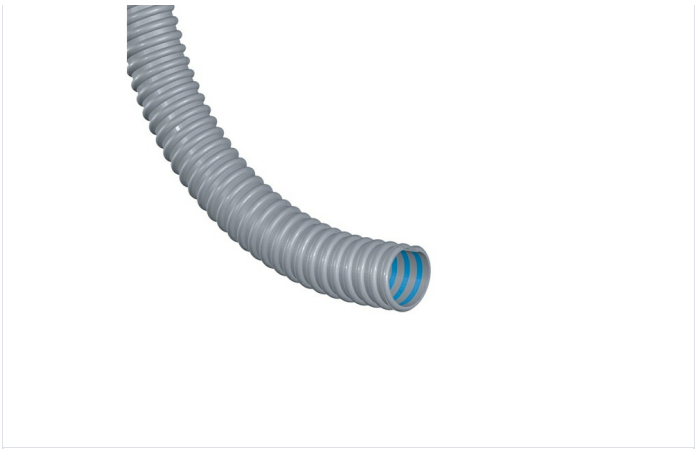

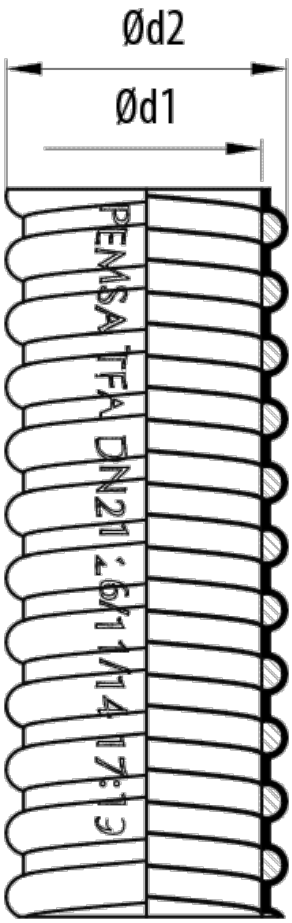

Descripción

Tubo flexible helicoidal, fabricado en PVC con espiral interior de PVC rígido. Es aislante, estanco y autoextinguible, recomendado para la protección de conductores eléctricos en edificación, sector terciario, maquinaria e industria. Índice de protección IP65. El tubo flexible TFA se instala con racores P y RGp para su conexión a equipos o cajas. Disponible en diversos colores y diámetros.

Ventajas

Resistencia al impacto. Grado 4. 6 Julios.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Temperatura de trabajo: -5°C a + 60°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC autoextingible, no propagador de la llama.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales, edificación, sector terciario, maquinaria e industria.

Soluciones

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo TFA

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7011 | DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | PVC | Cod IEC 61386 2421 | 320 N | 6 J

IP65 | -5 / 60 °C | No propagador de la llama | ETIM 10 EC001177

Datos de producto

DN	Od1	Od2	L	REF	kg/u	Pu
DN 7	10	13.3	14	10011007	0,056	25
DN 9	11.8	15.7	16	10011009	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011011	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011013	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011016	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011021	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011029	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011036	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011048	0,418	20

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.