
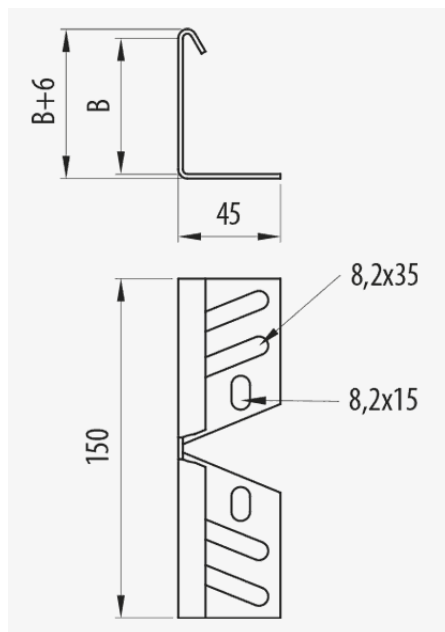


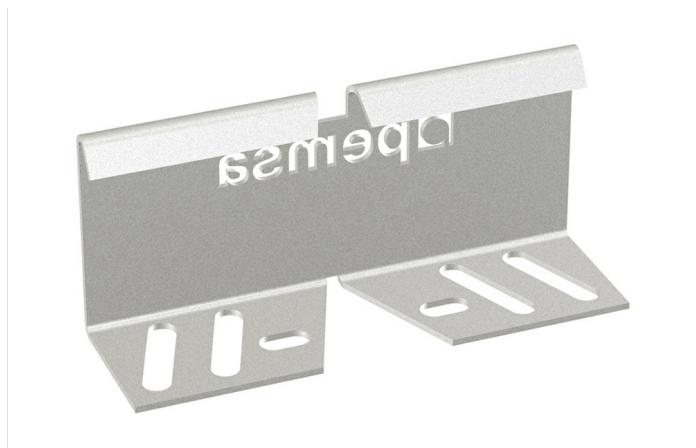

Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandeja Pemsaband® PQU manteniendo la garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537. Ala de alto 30 mm. Apto para bandejas Pemsaband® PQU de 15, 30, 50 o 60 mm de altura. Homologado según especificaciones de CEPSA. Fabricado en acero y con Sistema de protección GC de 85 micras, adecuado para instalaciones exteriores y ambientes agresivos.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Homologado por CEPSA.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband PQ.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la unión de tramos y accesorios de la Bandeja Pemsaband® PQ, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones por su gran capacidad de soportar cargas elevadas.

Soluciones



Datos de producto			
Sistema de Protección	GC	u	10
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Material	Acero con prot. superficial
Clase Resistencia	Clase 8	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ala (mm)	30	Comportamiento fuego	A1 No combustible
kg/u	0.183		

Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electrocincado
BC	- Electrocincado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliester
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo
PP	- Polipropileno Libre de Halógenos
PA6	- Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12	- Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Caucho NBR
PET	- Poliestirester Termoplástico
TPV	- Termoplástico