
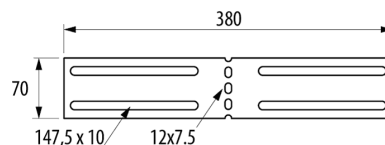


Unión ángulo variable Nemaband (Ref: 82002745)

1/2

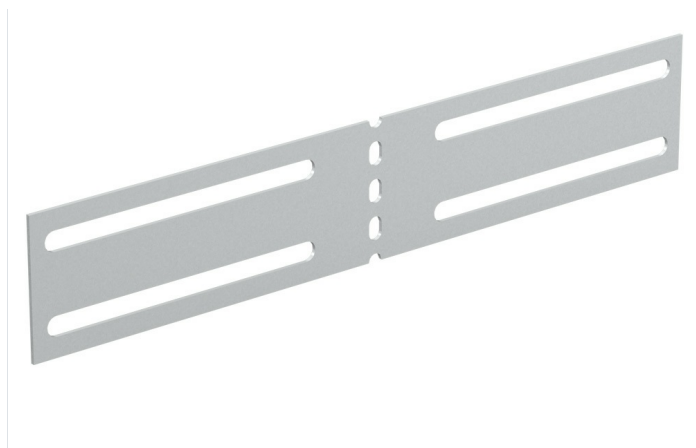

Descripción

Pieza de unión ángulo variable y accesorios para bandejas de escalera Nemaband®. Ala de alto 100 mm. Fijación mediante tornillos y tuercas hexagonales M8. Fabricada en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE.

Disponible en alturas de ala de 70, 100 y 150 mm.

Montaje muy sencillo fijando la unión a la bandeja Nemaband® mediante tornillos y tuercas hexagonales de M8 o M10.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuado para la unión de ángulos variables en bandeja Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones y Fijaciones Nemaband

15/07/2026

Unión ángulo variable Nemaband (Ref: 82002745)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,908	
Sistema de Protección		GC	
Acabado		HDG, Galvanizado en Caliente	
Clase Resistencia		Clase 7	
Ala (mm)		100	
kg/u		0,351	
u		5	
Material		Acero con prot. superficial	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestrester Termoplástico
- TPV - Termoplástico