
Accessoires Echelles a Câbles

31/10/2026

Changeur de Niveau CNC MEGAband



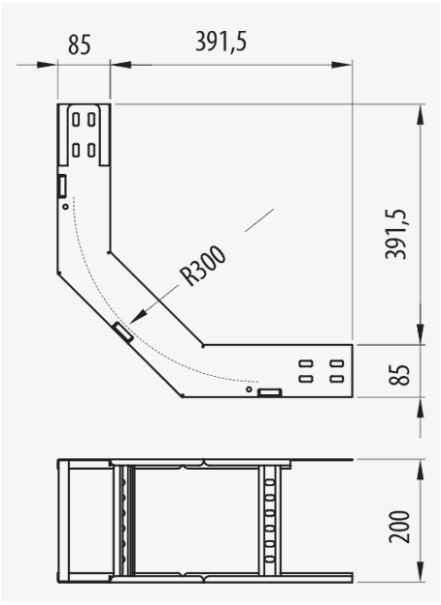

Description

Accessoire métallique pour la création d'une colonne montante intérieure dans l'installation de câblage avec l'échelle Megaband®. Il permet de faire des montées et des changements d'angle à 90º avec une grande facilité. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click. Fabriqué en acier, en différentes tailles et Systèmes de Protection. Rayon de courbure 300 mm. Vérifier la disponibilité en 600 mm.

Advantages

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide. Seules les kits d'union Megaband® M8 ou les boulons et écrous M8

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

Sa conception facilite la conduction du câblage lors de la descente et du changement de hauteur.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Adapté aux changements de niveau de la gestion des câbles avec les chemins de câble Megaband® des installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire. Conçu pour résister à des charges très élevées.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNC MEGAband

Main technical characteristics

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | A1 Non combustible

ETIM 10
EC001535

Product data

S	Classe IEC 61537			REF	kg/u	M	
PG	Classe 3	60	100	93512100	1,490	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	60	150	93512150	1,620	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	60	200	93512200	1,750	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	60	300	93512300	2,000	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	60	400	93512400	2,270	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	60	450	93512450	2,410	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	60	500	93512500	2,530	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	60	600	93512600	2,780	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	100	93514100	2,271	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	150	93514150	2,411	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	200	93514200	2,531	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	300	93514300	2,781	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	400	93514400	3,031	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	450	93514450	3,161	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	500	93514500	3,281	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	600	93514600	3,531	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	750	93514750	3,911	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	100	900	93514900	4,281	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	100	93515100	2,701	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	150	93515150	2,831	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	200	93515200	2,951	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	300	93515300	3,201	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	400	93515400	3,451	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	450	93515450	3,591	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	500	93515500	3,361	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	600	93515600	3,491	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	750	93515750	4,331	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	120	900	93515900	4,701	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	100	93516100	3,361	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	150	93516150	3,491	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	200	93516200	3,621	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	300	93516300	3,871	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	400	93516400	4,121	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	450	93516450	4,251	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	500	93516500	4,361	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	600	93516600	4,611	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNC MEGAband

Ⓢ	Classe IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ	
PG	Classe 3	150	750	93516750	5,001	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
PG	Classe 3	150	900	93516900	5,361	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	100	93532100	1,570	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	150	93532150	1,700	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	200	93532200	1,840	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	300	93532300	2,110	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	400	93532400	2,410	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	450	93532450	2,530	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	500	93532500	2,670	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	60	600	93532600	2,940	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	100	93534100	2,411	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	150	93534150	2,531	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	200	93534200	2,671	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	300	93534300	2,941	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	400	93534400	3,211	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	450	93534450	3,351	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	500	93534500	3,471	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	600	93534600	3,741	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	750	93534750	4,151	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	900	93534900	4,541	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	100	93535100	2,861	Acier avec prot. superficielle	-50 °C
GC	Classe 6	120	150	93535150	2,991	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	200	93535200	3,131	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	300	93535300	3,391	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	400	93535400	3,661	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	450	93535450	3,801	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	500	93535500	3,571	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	600	93535600	4,191	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	750	93535750	4,601	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	120	900	93535900	4,991	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	100	93536100	3,571	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	150	93536150	3,691	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	200	93536200	3,831	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	300	93536300	4,101	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	400	93536400	4,371	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	450	93536450	4,511	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	500	93536500	4,631	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	600	93536600	4,901	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	750	93536750	5,311	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	150	900	93536900	5,701	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	60	100	93552100	1,470	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNC MEGAband

Ⓢ	Classe IEC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ	
INOX	Classe 9C	60	150	93552150	1,590	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	60	200	93552200	1,720	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	60	300	93552300	1,970	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	60	400	93552400	2,250	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	60	450	93552450	2,370	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	60	500	93552500	2,500	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	60	600	93552600	2,750	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	100	93554100	2,251	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	150	93554150	2,371	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	200	93554200	2,501	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	300	93554300	2,751	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	400	93554400	3,001	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	450	93554450	3,141	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	500	93554500	3,251	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	600	93554600	3,501	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	750	93554750	3,881	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	100	900	93554900	4,251	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	100	93555100	2,671	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	150	93555150	2,791	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	200	93555200	2,921	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	300	93555300	3,171	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	400	93555400	3,421	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	450	93555450	3,561	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	500	93555500	3,671	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	600	93555600	3,921	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	750	93555750	4,311	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	120	900	93555900	4,671	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	100	93556100	3,341	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	150	93556150	3,461	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	200	93556200	3,591	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	300	93556300	3,841	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	400	93556400	4,091	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	450	93556450	4,221	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	500	93556500	4,331	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	600	93556600	4,581	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	750	93556750	4,971	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9C	150	900	93556900	5,331	Acier inox AISI 304	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	60	100	93562100	1,470	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	60	150	93562150	1,590	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	60	200	93562200	1,720	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	60	300	93562300	1,970	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNC MEGAband

Ⓢ	Classe IEC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ	
INOX	Classe 9D	60	400	93562400	2,250	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	60	450	93562450	2,370	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	60	500	93562500	2,500	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	60	600	93562600	2,750	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	100	93564100	2,251	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	150	93564150	2,371	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	200	93564200	2,501	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	300	93564300	2,751	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	400	93564400	3,001	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	450	93564450	3,141	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	500	93564500	3,251	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	600	93564600	3,501	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	750	93564750	3,881	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	100	900	93564900	4,251	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	100	93565100	2,671	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	150	93565150	2,791	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	200	93565200	2,921	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	300	93565300	3,171	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	400	93565400	3,421	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	450	93565450	3,561	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	500	93565500	3,671	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	600	93565600	3,921	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	750	93565750	4,311	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	120	900	93565900	4,671	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	100	93566100	3,341	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	150	93566150	3,461	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	200	93566200	3,591	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	300	93566300	3,841	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	400	93566400	4,091	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	450	93566450	4,221	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	500	93566500	4,331	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	600	93566600	4,581	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	750	93566750	4,971	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C
INOX	Classe 9D	150	900	93566900	5,331	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de Niveau CNC MEGAband

Product applications

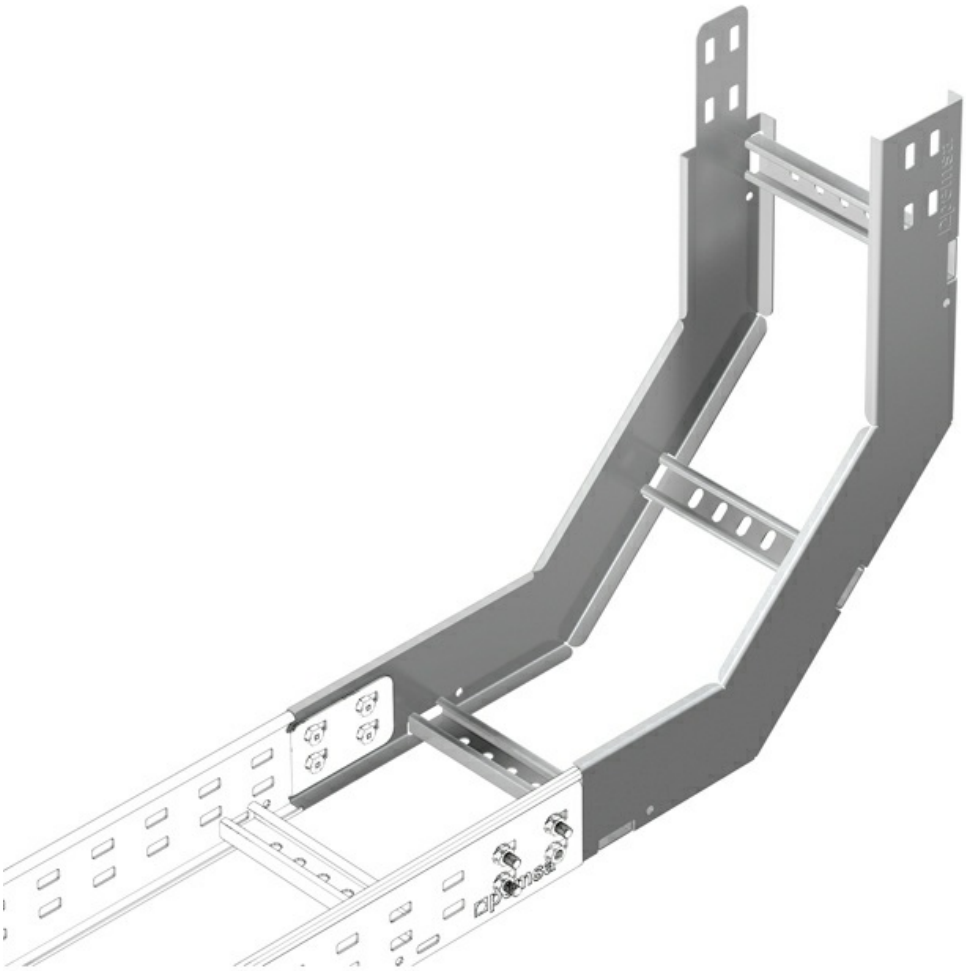

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."