


Changement de Niveau CNV PQ (Ref:

1/2

70253330)

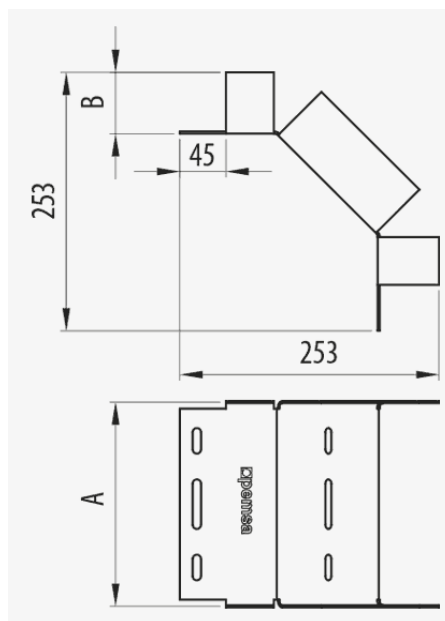

Description

Accessoire métallique pour la création d'une colonne montante extérieure à 90 ° dans l'installation de câblage du chemin de câble Pemsaband® PQU et PQW. 60 mm hauteur, Largeur 300 mm. Il permet un changement de hauteur dans le sens vertical avec une grande facilité et évite tout dommage dans le cheminement des câbles. Se joint avec des écrous et des boulons. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC de 85 microns d'épaisseur.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et dans les largeurs de 100 à 600.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de changements de niveau et d'ascensions à angle de 90° avec le chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations pétrochimiques, pétrolières et gazières, en mer, de travaux publics et d'infrastructures , ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changement de Niveau CNV PQ (Ref: 70253330)

2/2

Product data

ETIM 10	EC002400	kg/u	2,020
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,232	u	1
Système de protection	GC	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Résistance aux impacts (J)	20 J
Classé du Résistance	Classe 8	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Hateur (mm)	60	Résistance au feu	A1 Non combustible
Largeur (mm)	300		
R stat. (mm)	100		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique