


Echelle à Câbles Megaband CPS AL (Ref: 82000060)

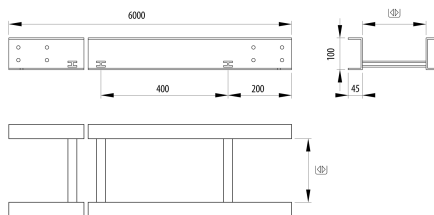

Description

100 mm hauteur, Largeur 600 mm, Avec système de protection AL

Avantages

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm. Fourni en longueurs de 6 mètres

Épaisseurs 5 mm de traverse et 4,5 mm dans les ailes. Conception robuste mais légère et facile à installer.

Fabriqué en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente résistance à la corrosion

Soudure sur l'extérieur du chemin de câbles. La barre transversale pénètre et se connecte intérieurement à l'aile, augmentant ainsi les propriétés portantes du chemin de câbles.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications de l'industrie, de l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales électriques, de l'électricité et des énergies renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Megaband CPS. Echelle à Câbles en Aluminium

09/10/2026

Echelle à Câbles **Megaband CPS AL** (Ref: 82000060)

2/3

Product data			
ETIM 10		EC000854	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		AL	
Finition		Aluminium 6063T6	
Hateur (mm)		100	
Largeur (mm)		600	
Longeur (m)		6	
kg/u		5,720	
u		6	
Matériel		Aluminium	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
Épaisseur (mm)		5	
Section (mm2)		43800	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Echelle à Câbles Megaband CPS AL (Ref: 82000060)

3/3

Product applications

□ □