


Plaque d'Accouplement

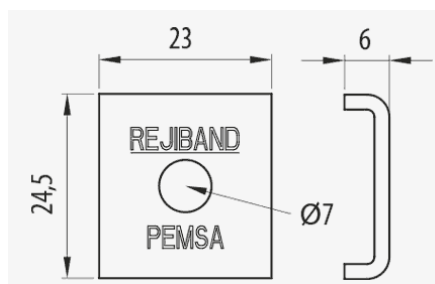

Description

Plaque de jonction métallique destinée à être montée avec la fixation sur des chemins de câble Rejiband® comme par exemple pour la fixation de la cloison. Convient à toutes les largeurs et hauteurs de 35, 60 et 100 mm. Fabriqué en acier, disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Pour utiliser la plaque de jonction comme pour la cloison, utilisez une vis DIN 603 M6x20 avec l'écrou à rondelle M6.

'Peut être utilisé avec la fixation Rejiband pour joindre différentes sections.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

Applications

Recommandé pour l'installation de chemin de câble Rejiband® dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles ou dans le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 50	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	---------------------

Product data

Ⓢ	Cap 61537	Ref	kg/u	Ⓜ
EZ	Classe 3	64010062	0,011	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	64030062	0,011	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	64060062	0,011	Acier inox AISI 316L
BK8	Classe 8	64080062	0,010	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique