


Écrou à Embase Crantée (Ref: 64030059)

1/2

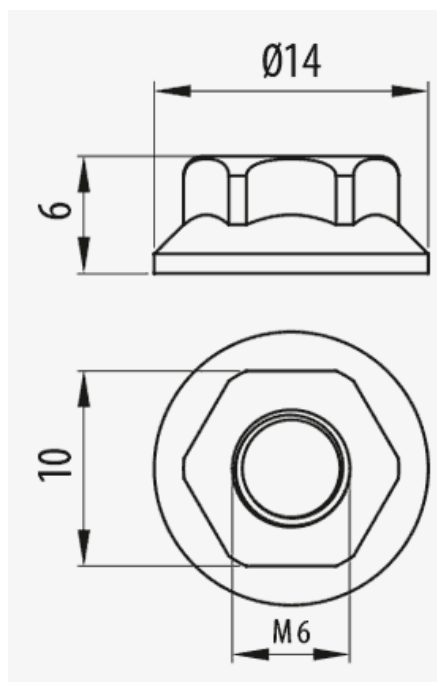

Description

Écrou métallique avec rondelle inclus M6 à utiliser avec une vis pour fixer les accessoires, les supports ou l'union des sections droites du chemin de câble Pemsaband®. M 6, M 6, Avec système de protection GC, Finition ZNI. Convient aux chemins de câbles Pemsaband® de 35, 60 et 85 mm de hauteur.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BC, GC et INOX 316L.

La rondelle renforce le serrage de l'écrou sur la vis.

'Pièce très polyvalente.

Applications

Indiqué pour la fixation avec la vis C / Din de sections droites, accessoires, courbes, branches, supports, pour l'installation de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
Système de protection		GC	
Finition		Zinc Nickel	
Classé du Résistance		Classe 8	
M/PG		M 6	
kg/u		0.004	
u		50	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique