


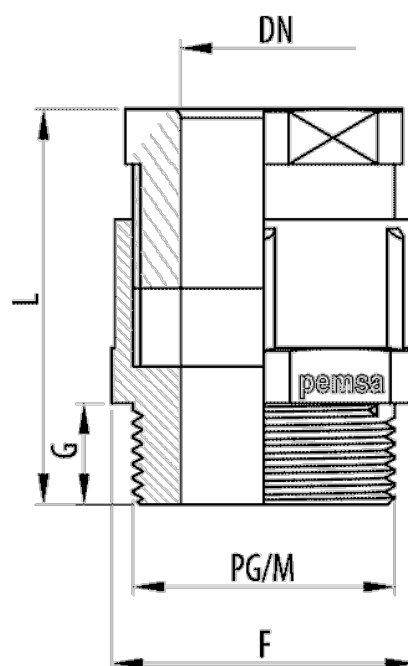

Description

Presse-étousse avec joint en caoutchouc souple TPV et indice de protection IP54 selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M40 et PG7 à PG36 pour différents diamètres de câble. En polyamide 6 autoextinguible de couleur grise RAL 7035.

Avantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Disponible en gris RAL 7035.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Couleur		Gris RAL 7035	Matériel
M/PG		PG 7	IP
G (mm)		8	Température de travail (°C)
Diamètres du câble		3.5 / 6	
L (mm)		29	Résistance au feu
Outil de serrage		15	
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique