


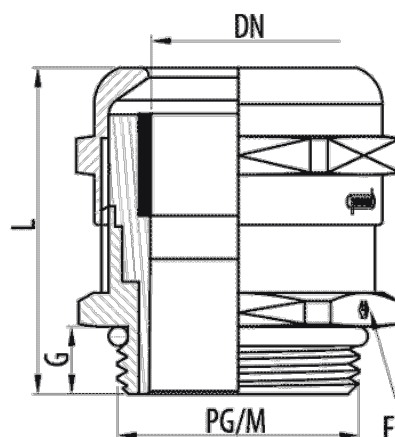

Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture de membrane amélioré avec joint NBR et indice de protection IP68 (10 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. En laiton nickelé. Pour les applications ATEX dans des atmosphères explosives.

Advantages

Certification UL classifiée. Certification CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Classification ATEX: II 2G 1D.

En laiton nickelé.

Système de fermeture du diaphragme amélioré avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -40°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 10 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations classées ATEX présentant des risques d'incendie ou d'explosion, dans l'industrie, dans la fabrication d'équipements d'origine, dans les applications d'extérieur, industrielles et marines.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
M/PG		M16	
G (mm)		6	
Diamètres du câble		4 / 8	
Ø d1 (mm)		11	
L (mm)		27	
Outil de serrage		17	
kg/u		0.020	
u		50	
Matériel		LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	
IP		IP68	
Température de travail (°C)		-15 / 90 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ

Système de Protection

CU

- Cuivrage

PG

- Pre-galvanisé

EZ

- Electrozingage

BC

- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8

- Protection Haute Résistance

GC

- Galvanisation à Chaud /

INOX

- Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT

- Peinture Polyester

AL

- Aluminium

LN

- Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ

Matériaux isolants

PC+ABS

- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC

- Polychlorure de vinyle

PP

- Polypropylène sans halogène

PA6

- Polyamide 6 sans halogène

PA12

- Polyamide 12 sans halogène

PU

- Polyuréthane

PE

- Polyéthylène

NBR

- Caoutchouc NBR

PET

- Polyesterester Thermoplastique

TPV

- Thermoplastique