


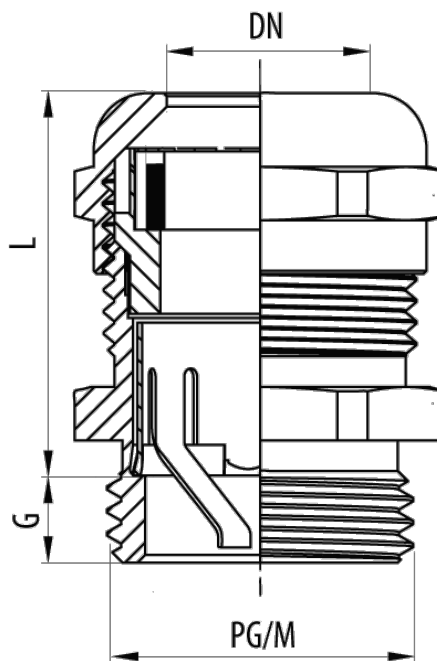

Description

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
M/PG		M16	
G (mm)		7	
Diamètres du câble		4 / 8	
Ø d1 (mm)		11	
L (mm)		30	
		Outil de serrage	18
		kg/u	0.019
		u	50
		Matériel	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6
		IP	IP68
		Température de travail (°C)	-20 / 100 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique