


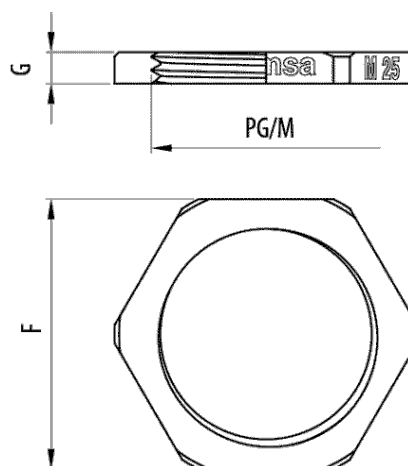

Description

Écrou en métal avec PG 7 filetage pour connecter les conduits, connecteurs et presse-étoupes métalliques. Terminé en .

Avantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000940	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	20
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxydable AISI 303	
M/PG		PG 7	
G (mm)		2.8	
Outil de serrage		15	
		kg/u	0,002
		Matériel	Acier inox AISI 303
		Température de travail (°C)	-60 / 200 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique