


## Couvercle de Finition ( Ref: 71021015 )

1/2

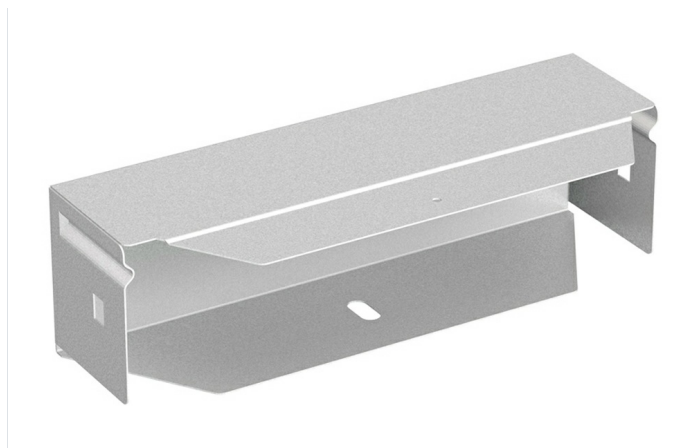

### Description

Couvercle métallique utilisé comme fermeture d'extrémité pour la gamme de dalle Pemsaband® One garantissant l'étanchéité du produit et une finition professionnelle. 35 mm hauteur, Largeur 150 mm, Avec système de protection PG, Finition PG3. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Advantages

Finition professionnelle plus sécurisée

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Son design exclusif permet la fermeture des différents chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine.

L'utilisation de cette pièce sur le côté du chemin de câble favorise l'étanchéité de l'ensemble.

### Applications

Il est utilisé comme extrémité de fermeture des systèmes de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine pour améliorer l'étanchéité et la protection de l'installation. Applicable à la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001574                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,466                          |  |
| Système de protection                 |  | PG                             |  |
| Finition                              |  | PG3, Pre-galvanisé             |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 3                       |  |
| Hateur (mm)                           |  | 35                             |  |
| Largeur (mm)                          |  | 150                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,144                          |  |
| u                                     |  | 1                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| IP                                    |  | IP44                           |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

| 🔒 Système de Protection                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| 🏠 Matériaux isolants                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |