
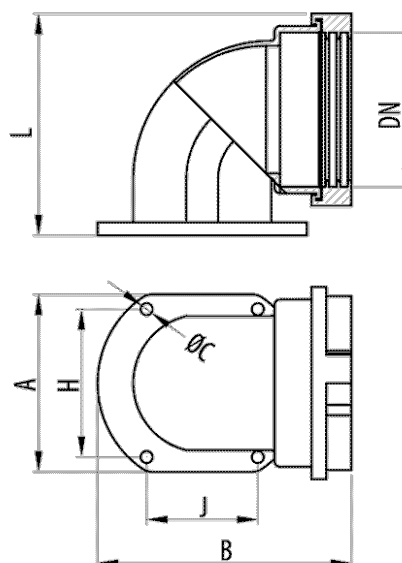


Raccord 90°

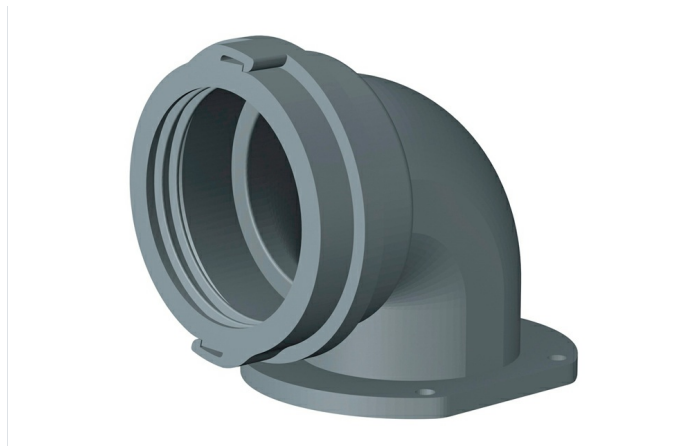

Description

Raccord en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène à 90° avec bague de fixation de surface en gris RAL 7011 et noir RAL 9005. Disponible en différents diamètres. Formé en deux parties et assemblage avec système de clic sans besoin de vis. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Convient aux conduits Macroflex® de grand diamètre.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il a une anneau de fixation avec quatre trous pour la fixation du conduit à la surface.

Dans sa connexion, il permet à la gaine de tourner, mais pas à son déplacement axial.

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



COLOR	Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	DN	DN70, DN95	C _{mm}	6.5	kg/u	0,168		10		M	Polyamide 6		IP	IP54
-------	------------------------------	----	------------	-----------------	-----	------	-------	---	----	---	---	-------------	---	----	------

 -25 / 105 °C

ETIM 10
EC000936

COLOUR	DN	L _(mm)	A _(mm)	B _(mm)	H _(mm)	J _(mm)	REF
Gris RAL 7011	DN70	120	96	136	80	60	33020070
Gris RAL 7011	DN95	145	126	173	108	74	33020095
Noir RAL 9005	DN70	120	96	136	80	60	33060070
Noir RAL 9005	DN95	145	126	173	108	74	33060095

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

