
Raccords PEMSAFLEX

31/10/2026

Raccord PA7 (Ref: 31014413)

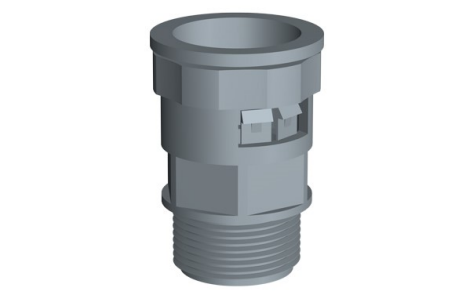

Description

Raccord droit avec filetage extérieur en. pour conduit de DN17 mm, avec indice de protection IP54, Fabriqué en POLIAMIDA 6, PG13, PG13, LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, Couleur GRIS RAL 7031. Le Raccord PA6 convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA et RB-PU. Auto-extinguible et

Advantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Température de travail: -40ºC à + 120ºC.

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord PA7 (Ref: 31014413)

Product data

ETIM 10	EC001176
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Couleur	Gris RAL 7031
DN	DN17
M/PG	PG13
G (mm)	13
Ø d1 (mm)	15.9
Ø d2 (mm)	32
L (mm)	46

Outil de serrage	27
kg/u	0,013
u	100
Matériel	Polyamide 6
IP	IP54
Température de travail (°C)	-40 / 120 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."