
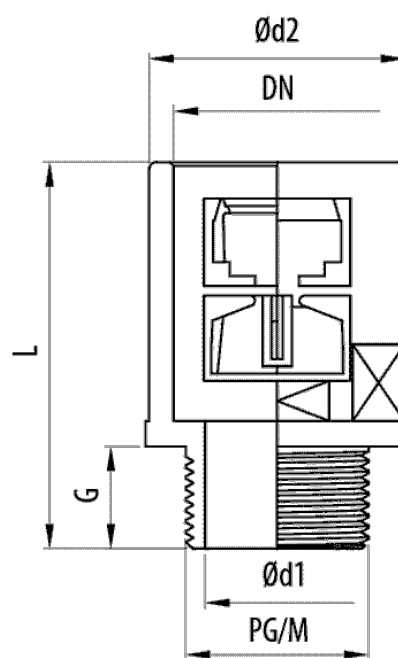


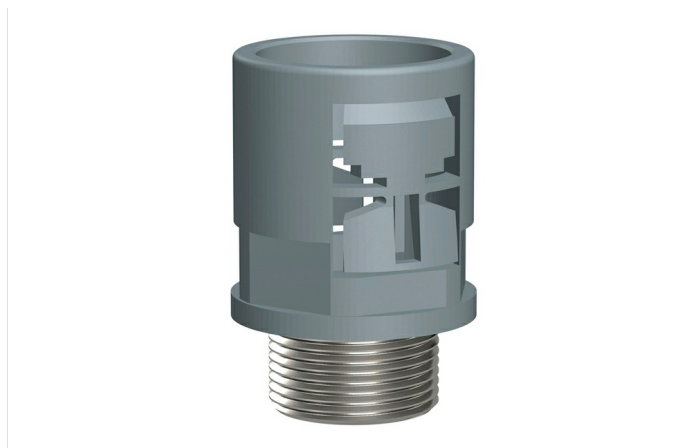

Description

Raccord droit en polyamide 6 autoextinguible en gris RAL 7011 ou noir RAL 9005 avec filetage métrique et PG métallique, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP54 ou IP67 avec joint intérieur supplémentaire. Le Raccord REM convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

Avantages

Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge. Filetage métallique en laiton nickelé.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Convient pour les assemblages de tubes qui doivent être connectés à des équipements avec du filetage métallique. Maintient la continuité électrique de l'installation

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Certification UL, CSA et DNV. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines).

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 LTN	 Laiton Nickelé	 Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	 DN10, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48, DN12
 M16, M25, M32, M40, M50, M63, M20	 LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	 IP54	 -25 / 105 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001176		

Product data

COLOUR	DN							Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN10	M16	12	10.8	21	37	15	31013116	0,009	30
Gris RAL 7011	DN17	M25	14	17.7	32	42	24	31013425	0,019	30
Gris RAL 7011	DN23	M32	14	24.6	39	53	32	31013532	0,037	30
Gris RAL 7011	DN29	M40	14	28.7	51	54	38	31013640	0,055	20
Gris RAL 7011	DN36	M50	18	35.7	60.5	63	46	31013750	0,105	10
Gris RAL 7011	DN48	M63	15.5	46	70	66.5	60	31013863	0,161	10
Noir RAL 9005	DN10	M16	12	10.8	21	37	15	32013116	0,010	30
Noir RAL 9005	DN12	M20	12	10.6	25	37.5	17	32013220	0,014	30
Noir RAL 9005	DN17	M25	14	17.7	32	42	24	32013425	0,019	30
Noir RAL 9005	DN23	M32	14	24.6	39	53	32	32013532	0,037	30
Noir RAL 9005	DN29	M40	14	28.7	51	54	38	32013640	0,055	20
Noir RAL 9005	DN36	M50	18	35.7	60.5	63	46	32013750	0,105	10
Noir RAL 9005	DN48	M63	15.5	46	70	66.5	60	32013863	0,161	10

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane

Raccord REM

3/3

PE - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."